





REDMOND

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА H13RV-UR360

Руководство по обслуживанию и замене



A1

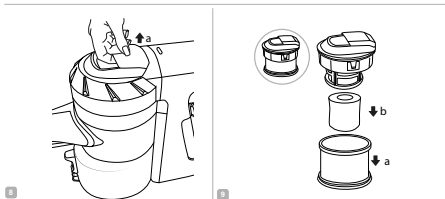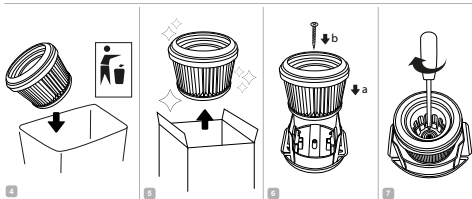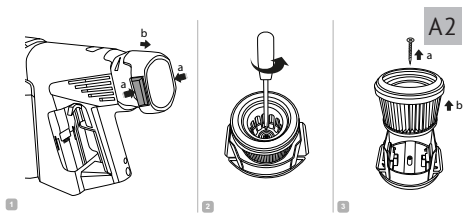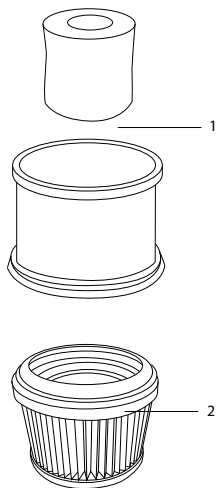

RUS

Технические характеристики

Модель фильтра – H13RV-UR360
 Модель пылесоса – RV-UR360
 Класс HEPA-фильтра согласно EN 1822 – H13
 Эффективность очистки – 99,95%
 Фильтрация частиц размером – до 0,3 мкм
 Группа фильтров – фильтр высокой эффективности очистки
 Материал фильтров – синтетическое волокно, поролон
 Вес нетто – 40 г

Комплектация

Моторный фильтр – 1 шт.
 Выпускной HEPA-фильтр – 1 шт.
 Инструкция – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство (схема A1)

1. Моторный фильтр
2. Выпускной HEPA-фильтр

Замена комплекта фильтров

Примерный срок службы HEPA-фильтра составляет 2000 часов.

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра и моторного фильтра см. на схеме A2.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтров и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

EAC

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан СямеЙлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Инк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (В1) Лин Хай Шан Чжуан СямеЙлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «СБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Імпортер (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2021.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

H13RV-UR360-CIS-UM-3

UKR

Технічні характеристики

Модель фільтра – H13RV-UR360
 Модель пылесоса – RV-UR360
 Клас HEPA-фільтра згідно з EN 1822 – H13
 Ефективність очищення – 99,95%
 Фільтрація частинок розміром – до 0,3 мкм
 Комплект фільтрів – високої ефективності очищення
 Матеріал – синтетичне волокно, поролон
 Вага нетто – 40 г

Комплектація

Моторний фільтр – 1 шт.
 Випускний HEPA-фільтр – 1 шт.
 Інструкція – 1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова моделі (схема A1)

1. Моторний фільтр
2. Випускний HEPA-фільтр

Заміна комплекту фільтрів

Приблизний термін служби комплекту фільтрів становить 2000 годин.

Порядок заміни випускного HEPA-фільтра та моторного фільтра див. на схемі A2.

Зберігання та транспортування

Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упакування.

Необхідно берегти упакування приладу від потрапляння води й інших рідин.

KAZ

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі – H13RV-UR360
 Шаңсорғыштың моделі – RV-UR360
 EN 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы – H13
 Бөлшектерді көлеммен сүзу – 99,95%
 Сүзгіш жиынтығы – 0,3 мкм дейін
 Сүзгіш жиынтығы – тазартудың жоғары тиімділігі
 Материалы – синтетикалық талшық, поролон
 Нетто салмағы – 40 г

Жинақ

Моторлы сүзгі – 1 дана
 Шығаратын HEPA-сүзгіш – 1 дана
 Ауыстыру бойынша басшылық – 1 дана

Өндiрушi асындай өзгерiстер туралы қосымша хабарламастан өз өнiмiн жетiлдiру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерiс енгiзуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателiкке жол берiледi.

Үлгі құрылымы (A1 сурет)

1. Моторлы сүзгі
2. Шығаратын HEPA-сүзгіш

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығын қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.

Ауыстыру тәртібі HEPA-сүзгінің және моторлы сүзгі ауыстыруды A2 сызбасын қараныз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерінен алыс сақтаныз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралдың механикалық әсерлерге ұшырауына тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.