


РЕДМОНД



Фильтр воздушный
H13RV-C333

Руководство по обслуживанию и замене

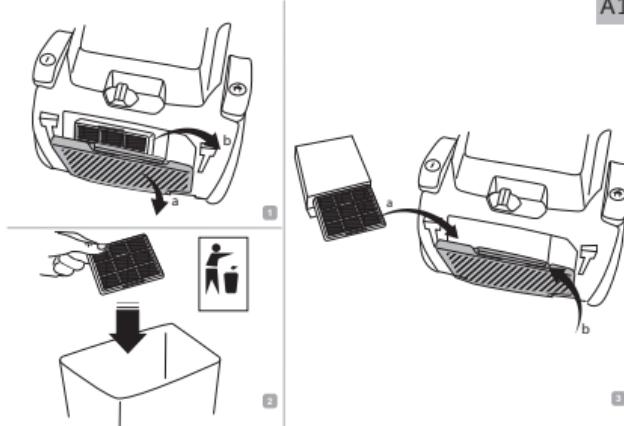

RUS

Технические характеристики

| | |
|--|------------------------------------|
| Группа..... | HEPA |
| Модель фильтра..... | H13RV-C333 |
| Совместимая модель пылесоса | RV-C333, RV-C335, RV-C337, RV-C338 |
| Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H13 |
| Степень проникновения..... | 0,05% |
| Минимальная степень эффективности | 99,95% |
| Аэродинамическое сопротивление | 600 Па |
| Максимальная температура работы..... | 80°C |
| Тип фильтра | моющийся |

Комплектация

| | |
|--|-------|
| HEPA-фильтр..... | 1 шт. |
| Руководство по обслуживанию и замене | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Очистка и замена выпускного HEPA-фильтра

Выпускной HEPA-фильтр установлен на выходе воздуха из двигателя пылесоса. Для поддержания достаточной силы всасывания периодически промывайте HEPA-фильтр под струей воды, допускается использование мягкой щеточки. Перед установкой в прибор полностью просушите фильтр при комнатной температуре.

В зависимости от интенсивности эксплуатации прибора и загрязненности воздуха срок эффективной службы HEPA-фильтра может составлять от 4–6 месяцев до 1 года, затем фильтр необходимо заменить.

Замена HEPA-фильтра A1

1. Снимите решетку HEPA-фильтра.
2. Извлеките HEPA-фильтр.
3. Вставьте новый HEPA-фильтр.
4. Установите решетку HEPA-фильтра на место.



Срок службы данного фильтра – не более 12 месяцев.

Убедитесь в правильности установки всех фильтров, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Хранение и транспортировка

Храните фильтр в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтр механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтра и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку фильтра от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары

| | |
|--|------------------------------------|
| Тобы..... | HEPA |
| Сүзгіштің моделі | H13RV-C333 |
| Шаңсорғыштың бірлескен моделі | RV-C333, RV-C335, RV-C337, RV-C338 |
| Сүзгіштің тобы ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 сәйкес..... | H13 |
| Енү дәрежесі..... | 0,05% |
| Тиімділіктің минималды дәрежесі | 99,95% |
| Аэродинамикалық қарсылық..... | 600 Па |
| Жұмыстың максималды температурасы | 80°C |
| Сүзгіштің түрі | жуылатын |

Жинақ

| | |
|--|--------|
| HEPA-сүзгіші | 1 дана |
| Қызмет көрсету және ауыстыру бойынша басшылық..... | 1 дана |

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Сыртқа шығаруышы HEPA-сүзгіштерін тазалау және ауыстыру
Сыртқа шығаруыш HEPA-сүзгіші шаңсорғыш қозғалтқышынан ауа шығатын жерде орнатылған. Жеткілікті түрде сорғыш күшін сақтап тұру үшін HEPA-сүзгішін ағын суда жиірек жуып тұрынғыз, жұмсақ щеткамен жууга болады. Аспапқа орнатар алдында сүзгішті бөлме температурасында көптіріп алыңыз.

Аспапты пайдалану интенсивтілігі мен ауаның ластануына байланысты HEPA-сүзгіштерінің тиімді қызмет ету мерзімі 4-6 айдан 1 жылға дейін болуы мүмкін, сосын сүзгішті ауыстырыған жөн.

HEPA-сүзгішті ауыстыру үшін A1

HEPA-сүзгішінің торын шешініз.

1. HEPA-сүзгішті алыңыз.
2. Жаңа HEPA-сүзгішті қойыңыз.
3. HEPA-сүзгіштің торын орнына орнатыңыз.



Осы сүзгіштің қызмет ету мерзімі – 12 айдан аспайды.

Шаңсорғышты пайдаланбас бүрын, барлық сүзгіштердің дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгіштің күргақ жедеттілген күн сауле сінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қантамаңың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық асерге ұшратуға болмайды.

Фильтрдің қантамасын суға және басқада сүйік заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

H13RV-C333-CIS-UM-7