

REDMOND


Комбайн кухонный RFP-3950




Руководство по эксплуатации

RUS	7
UKR	11
KAZ	14
UZB	17
ROU	20


A1




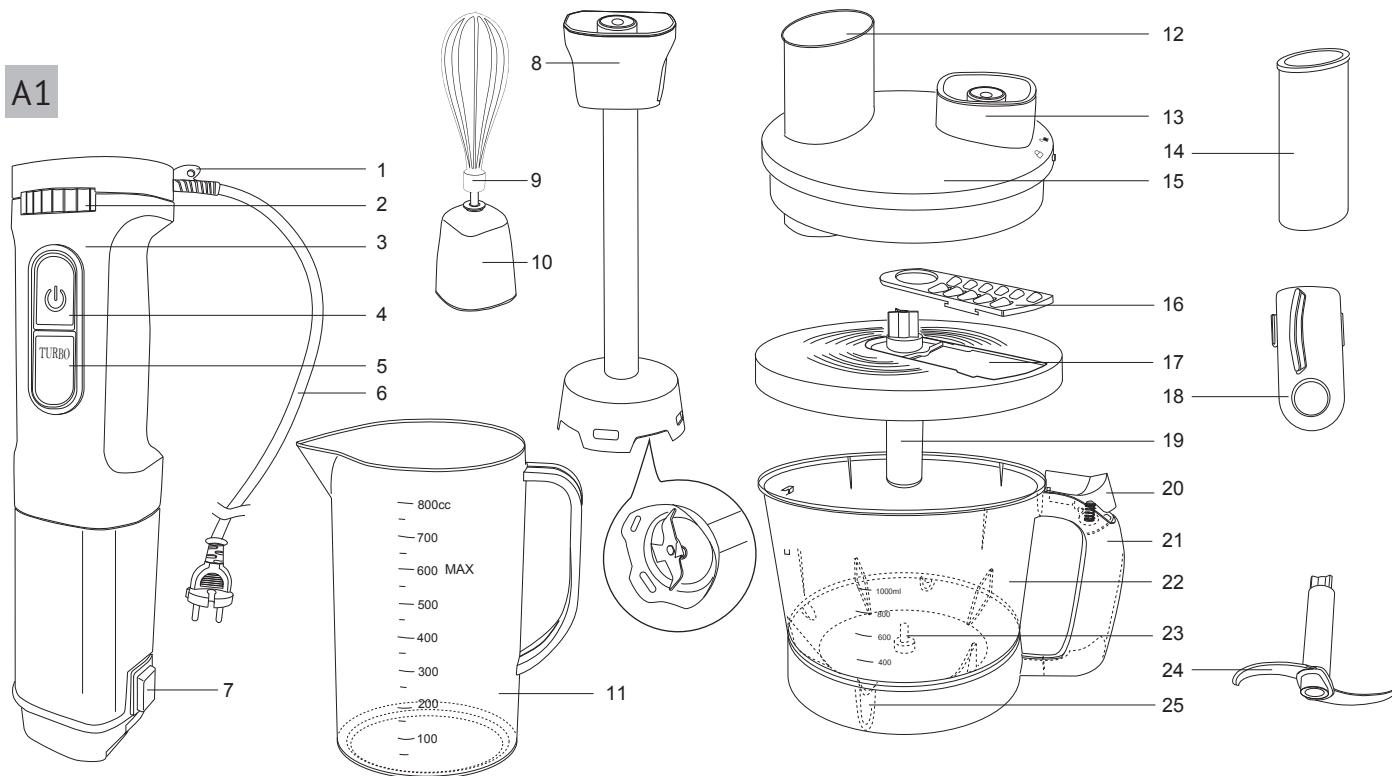


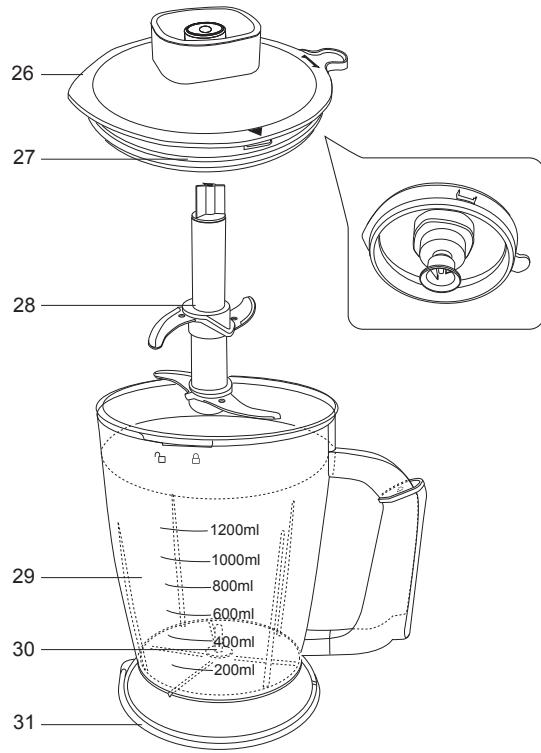








A2				
	✓		✓	✓
	✓		✓	
	✓		✓	

A3

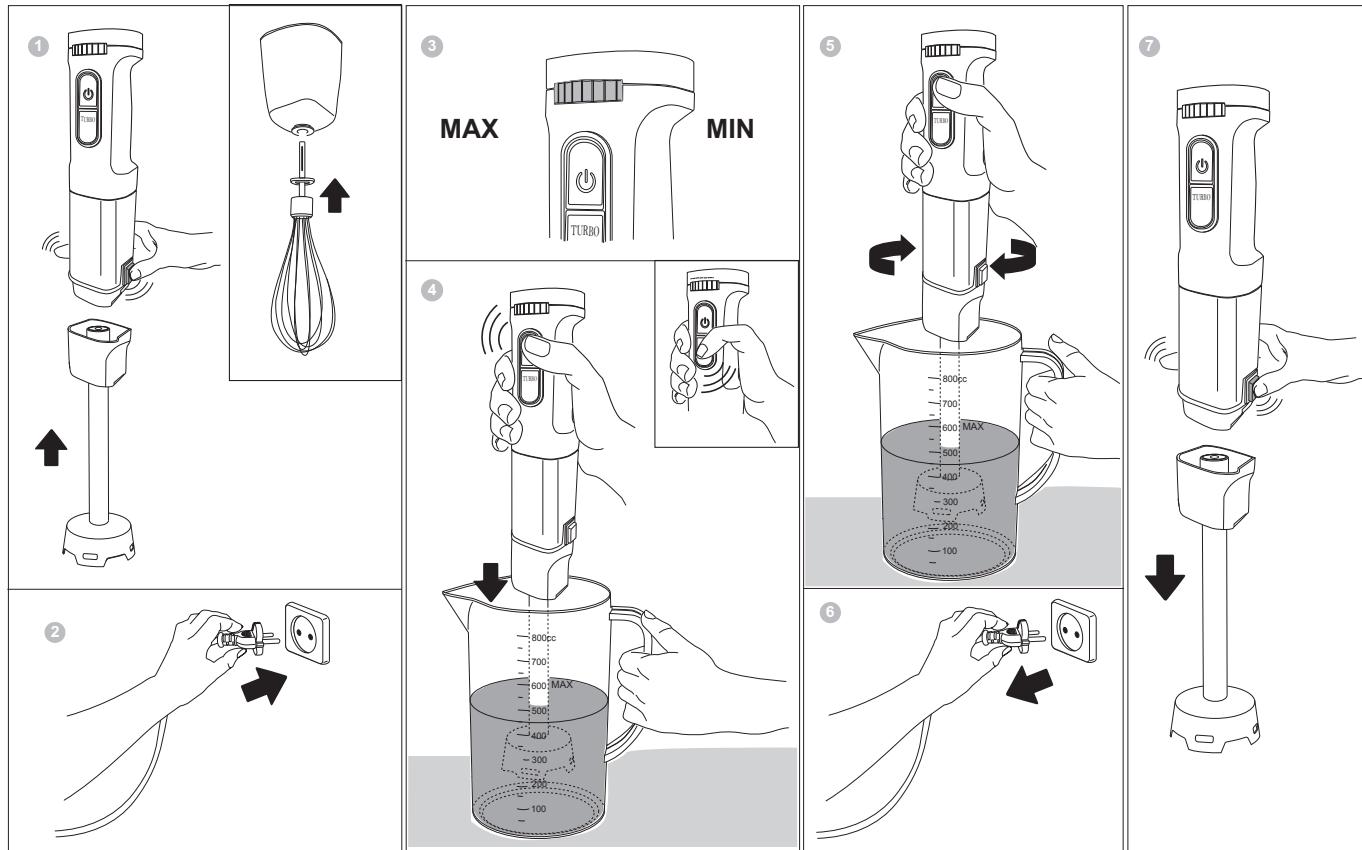

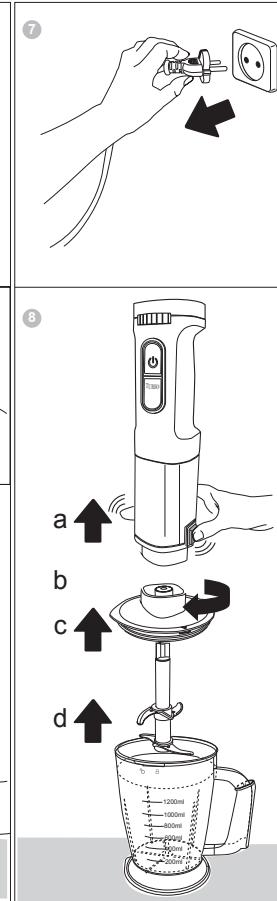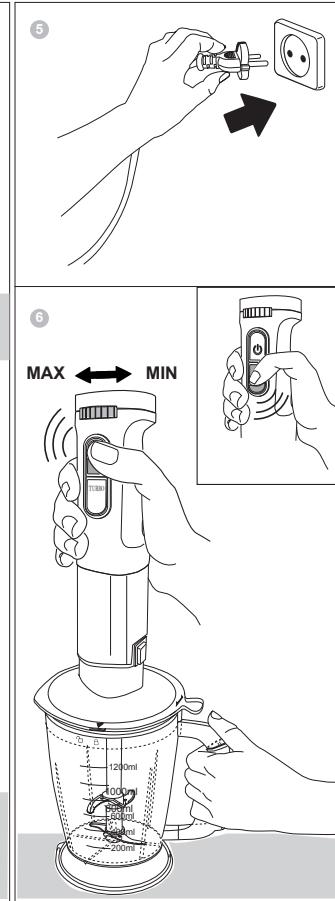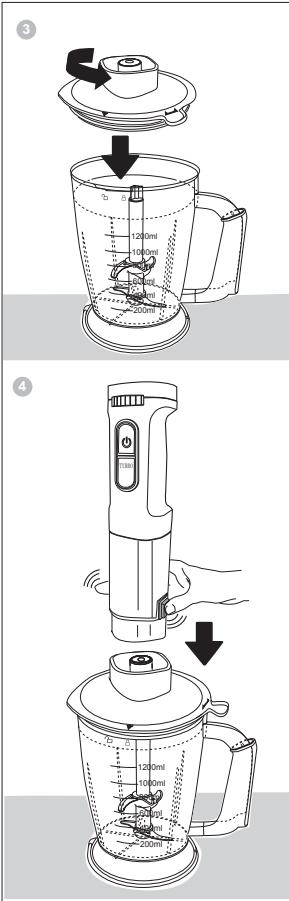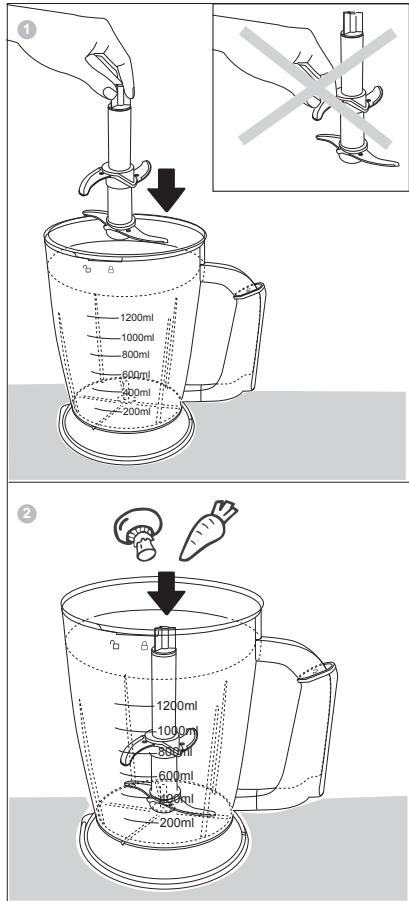

A5

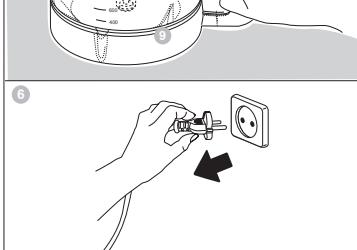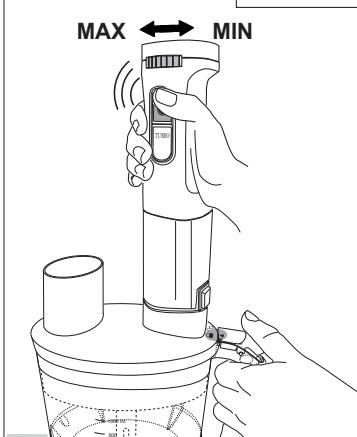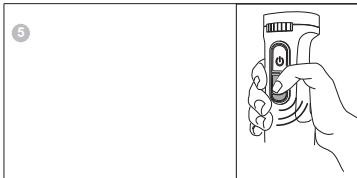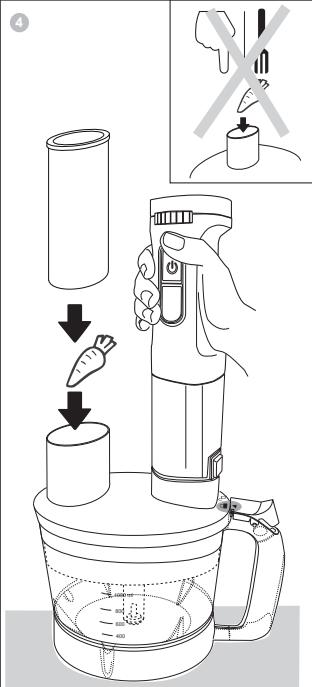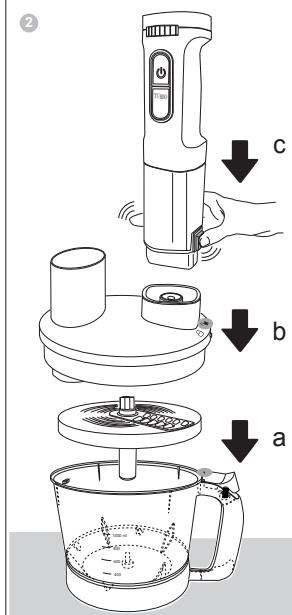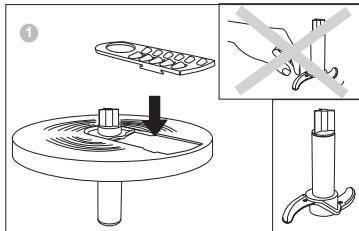

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кухонный комбайн REDMOND RFP-3950 – это компактный многофункциональный прибор, позволяющий быстро измельчать и смешивать продукты, взбивать кремы и муссы, готовить смеси для детского питания и многое другое.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить производитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Не трогайте движущихся частей прибора во время работы. Будьте осторожны, устанавливая S-образный нож: он очень острый.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании

данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RFP-3950
Номинальная мощность	800 Вт
Максимальная мощность.....	1000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Плавная регулировка скорости	есть
Скорость работы в основном режиме.....	11500-13100 об/мин ± 15%
Скорость работы в турборежиме.....	14000 об/мин ± 15%
Насадка-блендер с четырьмя лезвиями	есть
Насадка-венчик.....	есть
Чаша измельчителя с крышкой	1400 мл
Кувшин измельчителя с герметичной крышкой.....	1200 мл
Стакан для смешивания	800 мл
Насадка для нарезки ломтиками или соломкой.....	есть
Насадка-терка.....	есть
S-образный нож	есть
Двухуровневый S-образный нож	есть
Длина электрошнура.....	1,1 м

Комплектация

Блок электродвигателя.....	1 шт.
Чаша измельчителя с крышкой	1 шт.
Кувшин измельчителя с герметичной крышкой.....	1 шт.
Стакан для смешивания	1 шт.
S-образный нож	1 шт.
Двухуровневый S-образный нож	1 шт.
Насадка-терка.....	1 шт.
Насадка для нарезки ломтиками или соломкой.....	1 шт.
Основание для сменных насадок	1 шт.
Насадка-блендер с четырьмя лезвиями	1 шт.
Насадка-венчик.....	1 шт.
Переходник для насадки-венчика	1 шт.
Съемная втулка	1 шт.
Толкатель	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора А1.

1. Основание электрошнур с петелькой
2. Регулятор скорости
3. Блок электродвигателя
4. Кнопка включения основного режима
5. Кнопка включения турборежима
6. Электрошнур
7. Кнопки фиксации насадок
8. Насадка-блендер
9. Насадка-венчик
10. Переходник для насадки-венчика
11. Стакан для смешивания с градуированной мерной шкалой
12. Отверстие для подачи продуктов
13. Гнездо для крепления блока электродвигателя
14. Толкатель
15. Крышка большой чаши
16. Насадка-терка
17. Основание для сменных насадок
18. Насадка для нарезки ломтиками или соломкой
19. Съемная втулка
20. Кнопка открытия крышки
21. Ручка чаши
22. Прозрачный корпус чаши измельчителя с градуированной мерной шкалой
23. Металлическая ось для установки втулки и ножа
24. S-образный нож
25. Прорезиненные ножки
26. Крышка кувшина измельчителя
27. Уплотнительное силиконовое кольцо
28. Двухуровневый S-образный нож
29. Прозрачный корпус кувшина измельчителя с градуированной мерной шкалой
30. Металлическая ось для установки ножа
31. Нескользящее основание

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Благодаря разнообразным насадкам кухонный комбайн RFP-3950 может выполнять функции нескольких полноценных приборов для кухни:

	БЛЕНДЕР измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре
	ШИНКОВКА нарезает тонкими ломтиками твердые овощи и фрукты, а также колбасу или сыр
	ТЕРКА нарезает мелкой соломкой яблоки, морковь, корни сельдерея, твердый сыр и другие продукты для салатов или пассерования
	МИКСЕР взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты
	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ мелко рубит мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи



Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.

При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу или кувшин измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.

Порядок работы с прибором и его насадками см. на схемах А3, А4 и А5.

Время непрерывной работы прибора под нагрузкой не должно превышать 3-5 минут (при использовании измельчителя – не более 3 минут). Рекомендуемый перерыв между включениями – 2-3 минуты.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте прибор в соответствии с таблицей А2:



Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны – они очень острые!

Перед эксплуатацией полностью просушите все части прибора.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).



Перш ніж використати даний виріб, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електротривилення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад може використовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалаху кабелю.
- Підключайте прилад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Використовуючи подовжувач, перевіркайтесь, що він також має заземлення.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищування або переміщення. Виймайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електротривилення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або здійснюється іхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не може здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має виконуватися лише спеціалістом авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до псування виробу, травм і пошкодження майна.

Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RFP-3950
Номінальна потужність.....	800 Вт
Максимальна потужність.....	1000 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Плавне регулювання швидкості.....	€
Швидкість роботи в основному режимі.....	11500-13100 об/хв ± 15%
Швидкість роботи в турборежимі.....	14000 об/хв ± 15%
Насадка-блендер із чотирма лезами	€
Насадка-вінчик.....	€
Чаша подрібнювача з кришкою.....	1400 мл
Глек подрібнювача з герметичною кришкою	1200 мл
Склянка для змішування.....	800 мл
Насадка для нарізання скибками або соломкою.....	€
Насадка-тертка	€
S-подібний ніж	€
Дворівневий S-подібний ніж.....	€
Довжина електрошнура	1,1 м

Комплектація

Блок електродвигуна.....	1 шт.	Основа для змінних насадок.....	1 шт.
Чаша подрібнювача з кришкою	1 шт.	Насадка-блендер із чотирма лезами	1 шт.
Глек подрібнювача з герметичною кришкою.....	1 шт.	Насадка-вінчик.....	1 шт.
Склянка для змішування.....	1 шт.	Перехідник для насадки-вінчика	1 шт.
S-подібний ніж	1 шт.	Знімна втулка.....	1 шт.
Дворівневий S-подібний ніж.....	1 шт.	Штовхач	1 шт.
Насадка-тертка	1 шт.	Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Насадка для нарізання скибками або соломкою	1 шт.	Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час постійного вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу А1

1. Основа електрошнура з петелькою
2. Регулятор швидкості
3. Блок електродвигуна
4. Кнопка увімкнення основного режиму
5. Кнопка увімкнення турборежиму
6. Електрошнур
7. Кнопки фіксації насадок
8. Насадка-блендер

9. Насадка-вінчик
10. Перехідник для насадки-вінчика
11. Склянка для змішування з градуйованою мірною шкалою
12. Отвір для подавання продуктів
13. Гніздо для кріплення блока електродвигуна
14. Штовхач
15. Кришка великої чаші
16. Насадка-тертка
17. Основа для змінних насадок
18. Насадка для нарізання скибками або соломкою
19. Знімна втулка
20. Кнопка відкриття кришки
21. Ручка чаши
22. Прозорий корпус чаши подрібнювача з градуйованою мірною шкалою
23. Металева вісь для встановлення втулки та ножа
24. S-подібний ніж
25. Прогумовані ніжки
26. Кришка глека подрібнювача
27. Ущільнювальне силіконове кільце
28. Дворівневий S-подібний ніж
29. Прозорий корпус глека подрібнювача з градуйованою мірною шкалою
30. Металева вісь для встановлення ножа
31. Нековзна основа

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі із коробки. Виділіть всі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково зберігайте на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.

Після транспортування біо зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте мережевий шнур. Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в мережу.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Завдяки різноманітним насадкам кухонний комбайн RFP-3950 може виконувати функції кількох повноцінних приладів:

	БЛЕНДЕР подрібнює та рівномірно змішує інгредієнти для дитячого харчування, освіжаючих коктейлів, супів-пюре
	ШАТКІВНИЦЯ нарізує тонкими скибками тверді овочі та фрукти, а також ковбасу або сир
	ТЕРТКА нарізує дрібно соломкою яблука, моркву, корінь селери, твердий сир і інші продукти для салатів або пасерування
	МІКСЕР збиває вершки, яйця, дозволяє готувати повітряні креми, муси, різноманітні десерти
	ПОДРІБНОВАЧ швидко подрібнює м'ясо, твердий сир, овочі, трави, часник, лісові та волоскі горіхі



Не занурюйте в оброблювані продукти місце з'єднання насадки з блоком електродвигуна. Під час роботи з насадкою-блендером і насадкою-вінчиком не використовуйте як ємкість чашу комбайна. Вісі на дні чаши може пошкодити насадку.

Порядок роботи з приладом і його насадками див. на схемах A3, A4, A5.

Час безперервної роботи приладу під навантаженням не повинно перевищувати 3-5 хвилин (при використанні подрібнювача – не більше 3 хвилин). Рекомендований інтервал між включеннями – 2-3 хвилини.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Очищуйте прилад відповідно до таблиці A2.



Не використовуйте під час очищення приладу абразивні засоби, хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують із іжею.

Під час очищення ножів і лез будьте обережні – вони дуже гострі!

Перед експлуатацією повністю просушіть усі частини приладу.

Перед зберіганням очистіть і просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентилюваному місці подалі від сонячних променів і нагрівальних приладів.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	Шнур електроживлення не приєднаний до електромережі	Приєднайте шнур живлення приладу до електромережі
	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані занадто крупно	Нарізуйте продукти дрібніше
Під час роботи з'явився запах пластика	Прилад перегрівся	Зкоротіть час безперервної роботи приладу. Збільшіть інтервали між вмиканнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу (див. «Догляд за приладом»). Запах зникає після декількох вмикань

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантією визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений або результатів неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Даної гарантії не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипрігарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 3 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовується технічних стандартів.

Упаковання, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану онын қызметтінің мерзімін айтарлықтай үзартады.



ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендеріру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй номірлерінде, тұрмыстық номірлерде, дүкендердің тұрмыстық белмелерде, оғиштер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттың пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның көрнеуі аспалтың норманды көрнеуіне сәйкес келеттінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын құатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілеттініне көз жеткізіңіз.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендері бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.



Аспал корпусын суға батыруға немесе оны су ағынына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибелі мен білім жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп береттін түлға осы аспалты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспалпен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қаруауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



Аспалты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	RFP-3950
Нақты куаты.....	800 Вт
Максималды куаты.....	1000 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Жылдамдықты біркалышты реттеу.....	бар
Негізгі режимдегі жұмыс жылдамдығы.....	11500-13100 айн/мин ± 15%
Турборежимдегі жұмыс жылдамдығы.....	14000 айн/мин ± 15%
Төрт жүзі бар кондырма-блендер.....	бар
Кондырма-тәж.....	бар
Қақлағы бар ұсақтаыш тостағаны.....	1400 мл
Санылаусыз қақлағы бар ұсақтаыш құмбырасы	1200 мл
Арапастыруға арналған стакан.....	800 мл
Кесектеп және ұзыншалап турауға арналған кондырма.....	бар
Кондырма -үккіш	бар
S-тәрізді пышак.....	бар
Екі деңгейлі S-тәрізді пышак	бар
Ұзын электрлік сым.....	1,1 м

Жинақтама

Электрлік қозғалтқыш блогы.....	1 дана	Аудыстыратын кондырмаларға
Қақлағы бар ұсақтаыш тостағаны.....	1 дана	арналған негіздеме..... 1 дана
Санылаусыз қақлағы		Төрт жүзі бар кондырма-блендер..... 1 дана
бар ұсақтаыш құмбырасы.....	1 дана	Кондырма-тәж..... 1 дана
Арапастыруға арналған стакан	1 дана	Кондырма-тәжге арналған
S-тәрізді пышак.....	1 дана	жалғастырыш тетік 1 дана
Екі деңгейлі S-тәрізді пышак	1 дана	Ажыратылатын тыбын 1 дана
Кондырма-үккіш	1 дана	Итергіш..... 1 дана
Кесектеп және ұзыншалап турауға арналған		Пайдалану жөнніндегі нұскаулық..... 1 дана
кондырма	1 дана	Қызмет көрсету кітапшасы 1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастар өз өнімін жетілдірударының оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Күрал құрылышы A1

- Ілмері бар электрлік сым негізі
- Жылдамдықты реттеу什і
- Электрлік қозғалтқыш блогы
- Негізгі режимді қосу батырмасы
- Турборежимді қосу батырмасы
- Электрлік сым

- Кондырманы бекіту батырмалары
- Кондарма-блендер
- Кондырма-тәж
- Кондырма-тәжге арналған жалғастырыш тетік
- Градусқа бөлінген өлшем межелігі бар арапастыруға арналған стакан
- Тағамдарды салуға арналған көртік
- Электрлік қозғалтқыш блогын бекітуге арналған үшшың
- Итергіш
- Үлкен тостаған қақлағы
- Кондырма-үккіш
- Ауыспалы кондырмаларға арналған негіз
- Кесектеп және ұзыншалап турауға арналған кондырма
- Ажыратылатын тыбын
- Қақпақты ашу батырмасы
- Тостаған тұтқасы
- Градусқа бөлінген өлшем межелігі бар ұсақтаыш тостағанының түссіз корпусы
- Тыбын мен пышақты орнатуға арналған металл ес
- S-тәрізді пышак
- Резина табандар
- Ұсақтаыш құмбырасының қақлағы
- Тыбыздығыш силикон сақина
- Екі деңгейлі S-тәрізді пышак
- Градусқа бөлінген өлшем межелігі бар ұсақтаыш құмбырасының түссіз корпусы
- Табанды орнатуға арналған металл ес
- Сырғымайтын негіз

I. ПАЙДАЛАНА БАТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның жинақтаушыларын қораптан абаілап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алғып тастаңыз.



Міндетті түрде ескертуши жапсырмалар, көрсеткіш-жапсырмалар (бар болса) және корпуста бүйімнің сериялық номірі бар кестені міндетті түрде сактаңы! Бүйімдә сериялық номірі жоқ болса, оған кепілдік қызмет көрсету құқығынан автоматтарты түрде айырыласыз.

Төмен температураларда тасымалдау немесе сактаудан кейін аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болме температурасында ұстаныз.

Желілік бауды толық жазып алыңыз. Аспал корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді жылы сабынду сүмен жуып, желіге қосар алдында аспалтың барлық элементтерін мүккяң кептіріңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Әр түрлі қондырмаларының арқасында RFP-3950 ас үй комбайны бірнеше құралдар қызметтін толықтай атқара алады:

	БЛЕНДЕР балалар тағамына, сергіткіш коктейльдерге, езбе-кораларға арналған тағамдарды ұсақтайты және бірқалыпты араастырады
	ТІЛІМДЕП ТУРАУ қатты көкеністер мен жемістерді, сонымен қатар, шұжық немесе ірімшікті жұқа кесектермен турайды
	ҮККІШ алманы, сәбіз, балдырқек тамыры, қатты ірімшікті және басқа да салат пен пастарлеуғе арналған өнімдерді ұсақ тілімдел турайды
	МИКСЕР кілегейді, жұмыртканы араастырады, улпілдек кремдер, мусстар, әр алған токбасарлар дайындаға мүмкіндік береді
	ҰСАҚТАҒЫШ етті, қатты ірімшікті, көкеністерді, шөптерді, сарымсакты, орман және грек жаңғақтарын ұсақтан турайды



Өңделетін азық-түлікке салтаманың электр қозғалтқыш沼ымен қосылатын жерін батырманыз.

Блендер-салтама және салтама-тәжбен жұмыс істегендеге сыйымдылық ретінде комбайн табағын қолданбаңыз. Табақ түбіндегі ось салтаманы булдіруі мүмкін.

Құралмен және оның қондырмаларымен жұмыс тәртібі **A3, A4, A5**, сызбаларда берілген.

Жүктеме астындаға аспаптың үздіксіз жұмыс уақыты 3-5 минуттан аспауы тиіс (майдалашты пайдалану кезде – 3 минуттан артық емес). Қосылу арасында ұсынбалы үзіліс 2-3 минут.

III. ҚҰРАЛДЫ КҮТУ

Құралды **A2** кестеге сәйкес тазалаңыз.



Құралды тазалау үшін тағаммен жанасатын заттармен бірге қолдануға ұсынылмаған абрразивті құралдар, химиялық құшті немесе басқа да заттарды пайдаланбаңыз. Пышшактар мен жүздерді тазалау кезінде аса абай болыңыз – олар отте откір!

Пайдалану алдында құралдың барлық бөліктерін мұқият күрәтәңіз.

Сәктау алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап құрғатыңыз. Құралды құрғақ, желдетілетін жерде күн саулеسى мен жылытыш құралдардан алыс сақтаңыз.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Аспап жұмыс істемейді	Электр коректендіру бауы электр желісіне қосылмаған	Аспаптың коректендіру бауын электр желісіне қосыныз
	Электр розеткіде кернеу жок	Аспапты жұмыс істейтін электр розеткеге қосыныз
Азық-түлікті үнтақтағанда аспаптың қатты діріп сезіледі	Өнімдер тым ірі туралған	Азық-түлікті ұсақтау етіп тұраңыз
	Аспап қызып кетті	Аспаптың үздіксіз жұмысының ұқыттың қыстартының Қосу арасындағы аралыктарды ұлғайтыныз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі пайдада болады	Аспап жаңа, иіс қорғаның жабындысынан шығады	Аспапты мұжият тазалаңыз («Құралды күтү» қаранды). Иіс бірнеше рет қосқан соң кетеді

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сатtent 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңін шінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түнгісқалық кепілдік талонында дүкен мерзім және сатушы қолымен расталған жағдайдағанда күншіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша ысқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық үшіріздаушытар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнін бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылыштың шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы ысқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы ысқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асуру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдірініз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Ushbu mahsulotdan foydalanishdan avval foydalanish bo'yicha qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnoma sifatida saqlab qo'ying. Jihozdan to'g'i foydalanish uning xizmat qilish muddatini anchagina uzaytiradi.

XAVFSIZLIK CHORALARI

- Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foydalanish qoidalariaga amal qilmaslik natijasida yetkazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Ushbu elektr jihozidan kvarТИralar, shahardan tashqaridagi uylar, mehmonxona nomerlari, do'konlarning maishiylar xonalari, ofislar yoki sanoatda foydalanilmaydigan boshqa shunga o'xshash sharoitlarda foydalanish mumkin. Qurilmadan sanoat magsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan magsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan avval undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nominal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring (mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavodda yopishtirilgan yorliqqa qarang).
- Jihoz iste'mol qildigan kuchlanishga mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning; parametrlarga mos kelmaslik qisqa tutashuv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Jihozni faqat yerga ulangan rozetkalarga ulang – bu elektr xavfsizligining bajarilishi shart bo'lgan talabidir. Uzaytirgichdan foydalanganda uning ham yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni tozalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ularsh shnurini quruq qo'l yordamida o'tkazgichdan emas, balki shtepseldan ushlagan holda sug'uring.
- Elektr ta'minot shnurini eshik tirkishlaridan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang. Elektr ta'minot shnurining buralib qolmasligi va



bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, mebellarning burchaklari va qirralariga tegib turmasligini kuzatib boring.



Yodda tuting: elektr ta'minot kabelining tasodifan shikastlanishi kafolat shartlariga to'g'i kelmaydigan shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot kabelini xizmat ko'satish markazida darhol almashtirish talab qilinadi.

- Jihozdan ochiq havoda foydalanish ta'qilqanadi: qurilma korpusi ichiga namlik yoki begona buyumlarning kirib qolishi uning jiddiy shikastlanishlariga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot solingan jomni yumshoq va issiqqa chidamlı bo'lмаган sirtga о'rnatmang. Bu jihozni ishslash vaqtida turg'un bo'lmасligiga olib keladi.
- Ishlayotgan vaqtida jihozning harakatlanuvchi qismlariga tegmang. S-shaklidagi pichoqni о'rnatganda ehtiyyot bo'ling: u juda o'tkir.

Jihoz korpusini suvga botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI!

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bo'lgan yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. Ularning jihoz, uning ehtiyyot qismlari hamda uning qadog'i bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'satish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.

- Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki uning tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish ta'qilqanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vakolatli xizmat ko'satish markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim. Noprofessional tarzda bajarilgan ish jihozning ishdan chiqishi, jarohatlanish va mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.



Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qilqanadi.

Texnik xususiyatlari

Modeli.....	RFP-3950
Nominal quvvati.....	800 Vt
Maksimal quvvati.....	1000 Vt
Kuchlanish	220-240 V, 50 Gts
Tezlikni bir tekitis boshqarish.....	bor
Asosiy rejimdagи ishlash tezligi.....	11500-13100 ayl/daq ± 15%
Turborejimdagи ishlash tezligi.....	14000 ayl/daq ± 15%
Tortta tig'li nasadka-blender.....	bor
Nasadka-gultoj	bor
Qopqoqli maydalagich jomi.....	1400 ml
Germetik qopqoqli maydalagich ko'zasi.....	1200 ml
Aralashtirish uchun stakan.....	800 ml
Bo'lakchali yoki somonsimon kesish ucun nasadka.....	bor
Nasadka-qirg'ich	bor
S shaklidagi pichoq	bor
Ikki bosqichli S shaklidagi pichoq	bor
Elektr shnurining uzunligi.....	1,1 m

Majmua to'plami

Elektrodvigateli bloki	1 dona	Alamshtiriluvchi nasadkalar uchun asos.....	1 dona
Qopqoqli maydalagich jomi.....	1 dona	Tortta tig'li nasadka-blender.....	1 dona
Germetik qopqoqli maydalagich ko'zasi.....	1 dona	Nasadka-gultoj	1 dona
Aralashtirish uchun stakan.....	1 dona	Nasadka-gultoj uchun adapter	1 dona
S shaklidagi pichoq	1 dona	Olinuvchi vtulka	1 dona
Ikki bosqichli S shaklidagi pichoq	1 dona	Surgich	1 dona
Nasadka-qirg'ich	1 dona	Foydalanish bo'yicha qo'llanma.....	1 dona
Bo'lakchali yoki somonsimon kesish ucun nasadka	1 dona	Xizmat ko'satsish kitobchasi	1 dona

Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini doimiy takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar to'g'risida avvaldan xabardor qilmagan holda mahsulot dizayni, majmualar to'plami hamda texnik xususiyatlarga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.

Jihozning tuzilishi A1

- Ilmoqli elektr shnuri asosi
- Tezlik boshqaruvchisi
- Elektrodvigateli bloki
- Asosiy rejimni yoqish tugmasi
- Turborejimni yoqish tugmasi
- Elektr shnuri
- Nasadkalarni qotirish tugmalari
- Nasadka-blender

- Nasadka-gultoj
- Nasadka-gultoj uchun adapter
- Darajalangan o'lchov shkalalari aralashtirish uchun stakan
- Mahsulotlar solish uchun tirqish
- Elektrodvigateli blokini mahkamlash uchun uyacha
- Surgich
- Katta jom qopqog'i
- Nasadka-qirg'ich
- Alamshtiriluvchi nasadkalar uchun asos
- Bo'lakchali yoki somonsimon kesish ucun nasadka
- Olinuvchi vtulka
- Qopqoqni ochish tugmachasi
- Jom dastasi
- Maydalagich joming darajalangan o'lchov shkalasiga ega bo'lgan shaffof korpusi
- Vtulka va pichoq o'rnatish uchun metall o'q
- S shaklidagi pichoq
- Rezinalangan pichoqlar
- Maydalagich ko'zasi qopqog'i
- Zichlovchi silikon halqa
- Ikki bosqichli S shaklidagi pichoq
- Maydalagich ko'zasining darajalangan o'lchov shkalasiga ega bo'lgan shaffof korpusi
- Pichoq o'rnatish uchun metall o'q
- Sirpanmaydigan asos

I. FOYDALANISHNI BOSHЛАSHDAN AVVAL

Mahsulot va uning butlochi qismlarini qutidan ehtiyyotlik bilan oling. Barcha qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarni olib tashlang.



Ogohlantiruvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bo'lsa) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yorilqin albattra o'z joyida saqlang! Mahsulotda seriya raqamining bo'lmasligi sizniunga kafolatli xizmat ko'satsishdan avtomatik ravishda mahrum qiladi.

Tashigandan yoki quyi haroratlarda saqlagandan keyin jihozni yoqish oldidan xona haroratida kamida 2 saat ishlatmasdan saqlab turish kerak.

Ta'minot shnurini to'liq yozing. Jihoz korpusini nam latta bilan arting. Olinuvchi detallarni sovunli suv bilan yuving, elektr tarmog'liga ulashdan avval jihozning barcha elementlarini yaxshilab quriting.

II. JIHOZDAN FOYDALANISH

Turli-tuman nasadkalar tufayli RFP-3950 oshxonasi kombayni quyidagi bir nechta to'liq qiyamatli oshxona johozlarining funksiyalarini bajarishi mumkin:

	BLENDER bolalar taomlari, tetiklantiruvchi kokteyllar, so'iva-pyurelar uchun masaliqliqlarni maydalaydi va bir tekis aralshtiradi,
	TO'GRAGICH qattiq sabzavotlar va mevalar hamda kolbasa yoki pishloqni yupqa bo'laklarga kesadi
	OIRGIQCH olma, sabzi, selderey ildizlari, qattiq pishloq va boshqa mahsulotlarni salatar yoki passerlash uchun mayda somonchalar shaklida kesadi
	MIKSER sariyog, tuxumni ko'pchitadi, havo kremlari, mussa, turli disertlar tayyorlashtga imkon beradi
	MAYDALAGICH go'sht, qattiq pishloq, sabzavotlar, o'tlar, sarimsoq, or'mon va grek yong'oqlarini mayda bo'laklarga maydalaydi



Nasadkalarning elektr dvigateli bloki bilan ularish joyini qayta ishlanayotgan mahsulotlar bilan yuklantirmang.

Nasadka-blender va nasadka-gultoj bilan ishlaganda idish sifatida kombayn jomidan foydalanmaning. Jom tubidagi o'q nasadkani shikastlashi mumkin.

Jihoz va uning nasadkalari bilan ishsh tartibini ko'rish uchun A3, A4, A5, sxemalarga qarang.

Jihozning yuklanish ostidagi uzluksiz ishsh vaqtini 3-5 daqiqadan (maydalagichdan foydalananganda – 3 daqiqadan) oshmasligi kerak. Yoqishlar ortasidagi taviya qilingan tanaffus – 2-3 daqiqa.

III. JIHOZ USTIDAN QAROV

Jihozni A2 jadvalga ko'ra tozalang



Jihozni tozalaganda abraziv vositalar, kimyojiv jihatdan faol moddalar yoki taomga teguvchi buyumlar bilan birgalikda qo'llanishi taviya qilinmaydigan boshqa moddalaridan foydalanmaning.

Pichoqlar va tig'larni tozalaganda ehtiyyot bo'ling – ular juda o'tkir!

Foydalanishdan avval jihozning barcha qismalarini to'liq quriting.

Saqlashdan oldin jihozning barcha qismalarini tozalang va quriting. Jihozni yaxshi shamollatiladigan joylarda quyosh nurlaridan va qizdirish jihozlaridan uzorqroqda saqlang.

IV. XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA MUROJAAT QILISH-DAN AVVAL

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabab	Barataf qilish usuli
Jihoz ishlamayapti	Elektr ta'minot shnuri elektr tarmog'iiga ulangan	Ta'minot shnurini elektr tarmog'iiga ulang
	Elektr rozetkasida kuchlanish yoq	Jihozni foydalanish uchun yaroqli elektr tarmog'iaga ulang.

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabab	Barataf qilish usuli
Mahsulotlarni maydalaganda jihozning kuchli tebranishi sezlayshti	Mahsulotlar xaddan tashqari yirik to'rg'algan	Mahsulotlarni maydarоq to'rg'ang
Ishlash vaqtida plastik hidi paydo bo'ldi	Jihoz ortiqcha qizib ketdi	Jihozning uzluksiz ishlash vaqtini qisqartiring. Yoqishlar o'tasidagi oraliqlarni ottirting
	Jihoz yangi, hid himoya qoplamasidan chiqadi	Jihozni yaxshilab tozalashni bajaring ("Jihoz ustidan qaror" bo'limiga qarang). Bir necha yoqishlardan keyin hid yoqoladi

V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Ushbu mahsulotga u xarid qilingan sanadan boshlab 2 yilni muddatga kafolat taqdim etiladi. Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi ta'mirlash, detallarni almashtirish yoki butun mahsulotni almashtirib berish yo'li bilan materiallarning yoki yig'ishning yetarli darajada sifatlari emasligi natijasida vujudga kelgan haq qanday nuqsonlarni bartaraf qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Kafolat faqat xarid qilish sanasi asl kafolat talonida do'kon muhri va sotuvchi imzosi bilan tasdiqlangan hollardagi kuchga kiradi. Ushbu kafolat faqat mahsulotdan foydalanish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq foydalanman, ta'mirlanmagan, qismlarga ajaratilmagan va u bilan noto'g'ri muomala qilish natijasida shikastlanmagan hamda mahsulotning to'liq majmuasi saqlangan hollardagina tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va harajat materiallarining (filtrlar, lampochkalar, sopol, teflon va boshqa kuyishga qarshi qoplamlar, zichlovchilar va boshq.) tabiiy eskirishiga nisbatan qo'llanilmaydi.

Mahsulotning xizmat qilish muddati va unga nisbatan kafolat majburiyatlarining amal qilish muddati mahsulotni sotish yoki ishlab chiqarish sanasidan (sotish sanasini aniqlash mumkin bo'lmagan hollarda) boshlab hisoblanadi.

Jihozni ishlab chiqarish sanasini mahsulot korpusidagi identifikatsion nakleykada joylashgan seriya raqamidan topish mumkin. Seriya raqami 13 ta belgidan tashkil topadi. 6 va 7-belgilari qurilma ishlab chiqarilgan oyini, 8-belgi esa yilini bildiradi.

Jihozning ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatilgan xizmat qilish muddati mahsulotdan foydalanish ushbu yo'riqnomaga va tegishli texnik standartlarga muvofiq holda amalga oshirilishi sharti bilan u xarid qilingan sanadan boshlab 3 yilni tashkil qiladi.

Qadoq, foydalanuvchi qo'llanmasi hamda jihozning o'zini chiqindilarni qayta ishslash bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq chiqitga chiqarish lozim. bunday mahsulotlarni oddiy maishiy chiqindilar bilan birgalikda tashlab yubormang.



Înainte de a utiliza prezentul dispozitiv, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.



TINETI MINTE: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerintelor de garanție, precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnice de securitate și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficiile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.
- Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea caracteristicile tehnice sau placuța uzinei producătoarea dispozitivului).
- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului: necorespunzerea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Conectați dispozitivul doar la prizele cu contact sigur cu pământul, – este o cerință obligatorie de securitate electrică. Utilizând prelungitorul, asigurați-vă că acesta are de asemenea contact sigur cu pământul.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în golurile ușilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.



NU scufundați corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copiii) care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau insuficiență de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului, când aceste persoane sunt supravegheate sau se efectuează instruirea lor privind utilizarea prezentului dispozitiv de către persoana responsabilă pentru siguranță lor. Copiii trebuie să fie supravegheați cu scopul prevenirii jocurilor lor cu dispozitivul, accesorialele acestuia, precum și cu ambalajul original. Curiatarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere adulților.
- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.



Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristicile Tehnice

Model.....	RFP-3950
Puterea nominală.....	800 W
Puterea maximală.....	1000 W
Tensiunea	220-240 V, 50 Hz
Regulamentul variabil al vitezei.....	este
Viteza de activitate în regimul principal.....	11500-13100 rot/min ± 15%
Viteza de activitate în regimul turbo.....	14000 rot/min ± 15%
Duză-blender cu patru lame	este
Duză-tel.....	este
Castronul mărunțitorului cu capac	1400 ml
Ulciorul mărunțitorului cu capac ermetic	1200 ml
Pahar pentru amestec.....	800 ml
Duză pentru tăierea feliielor sau benzilor	este
Duză-răzătoare	este
Cuțit în formă de S	este
Cuțit în formă de S duplex	este
Lungimea cablului.....	1,1 m

Echipamente

Unitatea motorului.....	1 buc.	Motivul pentru duzele interschimbabile.....	1 buc.
Castronul mărunțitorului cu capac	1 buc.	Duză-blender cu patru lame.....	1 buc.
Ulciorul mărunțitorului cu capac ermetic	1 buc.	Duză-tel.....	1 buc.
Pahar pentru amestec.....	1 buc.	Adaptor pentru duză-tel	1 buc.
Cuțit în formă de S	1 buc.	Manșon detașabil.....	1 buc.
Cuțit în formă de S duplex	1 buc.	Împingător	1 buc.
Duză-răzătoare	1 buc.	Manual de utilizare	1 buc.
Duză pentru tăierea feliielor sau benzilor	1 buc.	Cartea de servicii	1 buc.

Producătorul are dreptul la efectuarea schimbărilor în design, echipamente, și deosemenea în caracteristicile tehnice ale produsului cu scopul perfecționării continue a producției sale fără notificarea suplimentară a acestor schimbări.

Designul dispozitivului A1

1. Baza cablului de alimentare cu o buclă
2. Regulamentul vitezei
3. Unitatea motorului
4. Butonul de conectare a regimului principal
5. Butonul de conectare a regimului turbo
6. Cablu de alimentare
7. Butoanele fixării duzelor
8. Duză-blender
9. Duză-tel

10. Adaptor pentru duză-tel
11. Pahar pentru amestec cu scară gradată de măsurare
12. Gaura de trecere a produselor
13. Soclu pentru montarea unității motorului
14. Împingător
15. Capacul castronului mare
16. Duza-răzătoare
17. Baza pentru schimbarea duzelor
18. Duza pentru tăierea feliielor sau benzilor
19. Manșon detașabil
20. Butonul de deschidere a capacului
21. Mânerul castronului
22. Corp transparent a castronului tocător cu scară de măsurare gradată
23. Axă de metal pentru instalarea dopului și cuțitului
24. Cuțit în formă de S
25. Picioare de cauciuc
26. Capacul ulciorului tocător
27. Inelul de silicon de etanșare
28. Cuțit în formă de S duplex
29. Ulcior cu corpul transparent cu scară gradată de măsurare
30. Axă de metal pentru instalarea cuțitului
31. Bază fără alunecare

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesoriole acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promotionale.



Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.

Desfășurați complet cablul de alimentare. Ștergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Piesele detașabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.



După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin de două ore înainte de conectare.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Datorită varietății duzelor combine de bucătărie RFP-3950 poate îndeplini funcțiile câtorva dispozitive dezvoltate:

	BLENDER măruntește și amestecă omogen ingredientele pentru bucătărie pentru copii, cocktail-luri răcoritoare, supe-piure
	SHREDDER tăie felii subțiri legumele tari și fructele, și deasemenea salamul sau brânza
	RĂZĀTOARE tăie merele paie subțiri, morcovul, rădăcinile de țelină, cașcavalul tare și alte produse pentru salată sau mistuitoare
	MIXER bate crema, ouăle, permite pregătirea cremurilor pufoase, spume, diverse deserturi
	MĂRUNTITOR toacă mărunțe carnea, cașcavalul tare, legumele, ierburile, usturoiul, alunile și nuciile



Nu admiteți afundarea în zona de prelucrare a ingredientelor a flanșei de cuplare a duzelor cu blocul motorului.

În procesul de utilizare a duzei „Blender” și „Mixer” nu folosiți în calitate de vas bolul robotului de bucătărie. Axul din partea inferioară a bolului poate deteriora duza.

Ordinea lucrului cu dispozitivul și duzele acestuia urmăriți pe schemele A3, A4, A5.

Timpul activității neîntrerupte al dispozitivului sub sarcină nu trebuie să depășească 3-5 minute (cu utilizarea mărunțitorului – nu mai mult de 3 minute). Pauza recomandată între conectări – 2-3 minute.

III. ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI

Curătați dispozitivul în corespondere cu tabelul A2.



Nu utilizați la curătarea dispozitivului produse abrazive, chimice agresive sau alte substanțe, nerecomandate pentru utilizarea cu obiectele, ce contactează cu mâncarea.

La curătarea cuțitelor și lămlor fiți atenți – acestea sunt foarte ascuțite!

Înainte de utilizare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului.

Înainte de păstrare curătați și uscați toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și ventilat departe de razele solare și aparatele de încălzire.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauza posibilă	Metoda de înălțare
Dispozitivul nu lucrează	Caboul de alimentare nu este conectat la rețeaua electrică	Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la rețeaua electrică
	Lipsește tensiunea în priza electrică	Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare

Defectul	Cauza posibilă	Metoda de înălțare
La mărunțirea alimentelor se simțe vibrația puternică a dispozitivului	Alimentele sunt tăiate în bucăți prea mari	Tăiați alimentele în bucăți mai mici
În timpul funcționării a apărut un miros de plastic	Dispozitivul s-a supraîncălzit	Micșorați timpul de funcționare continuu a dispozitivului. Majorați intervallele între conectări
	Dispozitivul este nou, mirosul vine din acoperirea de protecție	Efectuați curățarea minuțioasă a dispozitivului (a se vedea «Îngrijirea dispozitivului»). Mirosul va dispărea după câteva conectări

V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înălțe prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecțiuni provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin stempila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipularilor incorecte, precum și păstrată toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperirilor ceramice și de teflon, garniturilor etc.).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.



Производитель: «Паэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньхен, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи
Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литер Ю.

© REDMOND. Все права защищены. 2016

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC,
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RFP-3950-CIS-UM-3