

REDMOND

Пылесос RV-C333

Руководство по эксплуатации





Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	10
UKR	14
KAZ	18
ROU	22


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Устройство модели.....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	12
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	12
Хранение и транспортировка	12
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	13

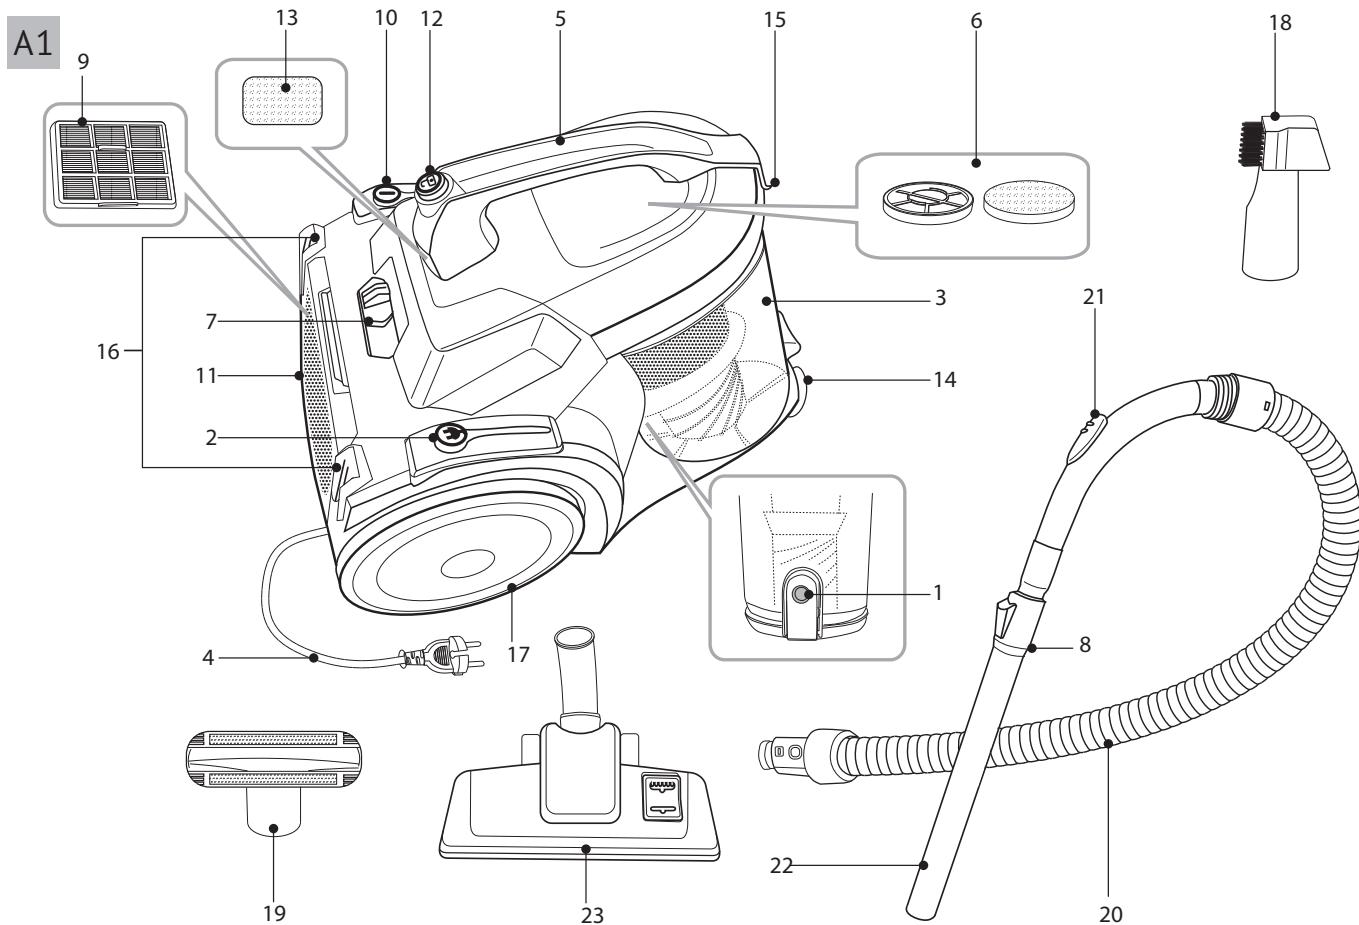


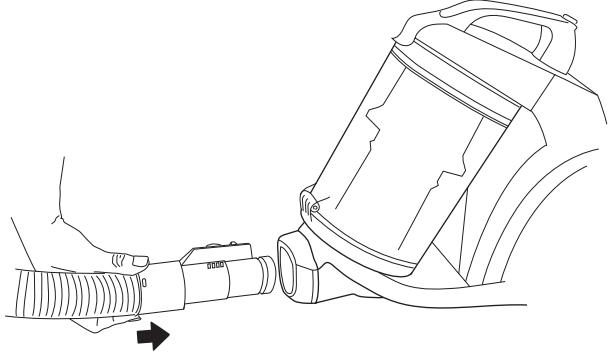

1

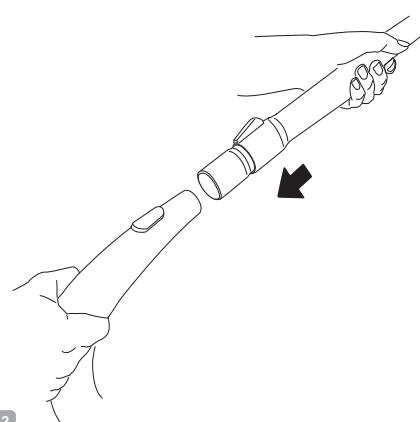


2

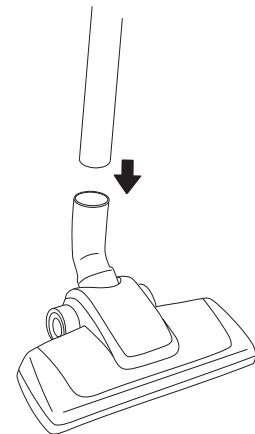


3


A2

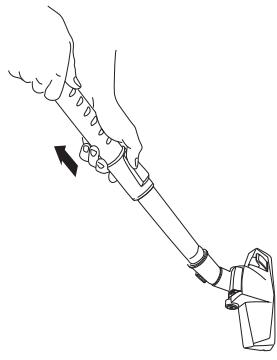


1




2

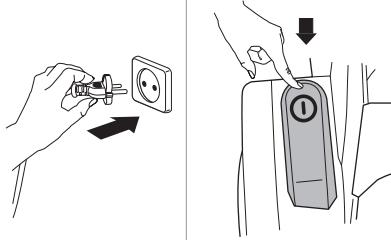

3




4




5

A3


A4

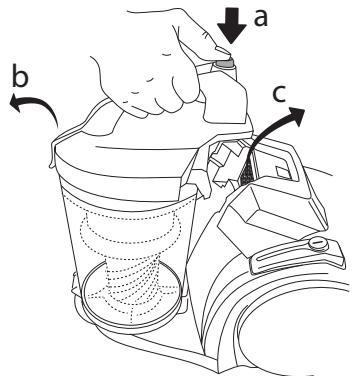


1

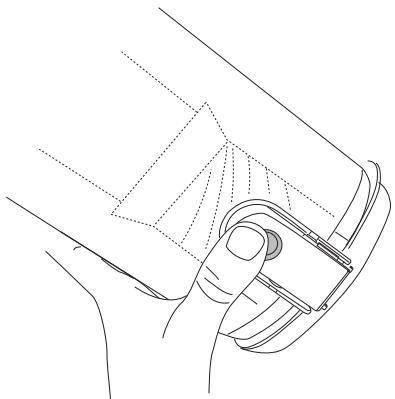


2

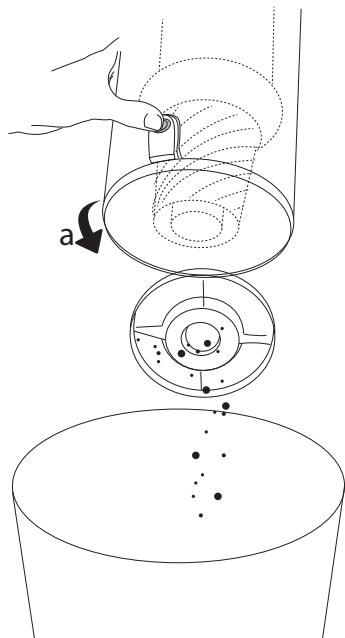







3

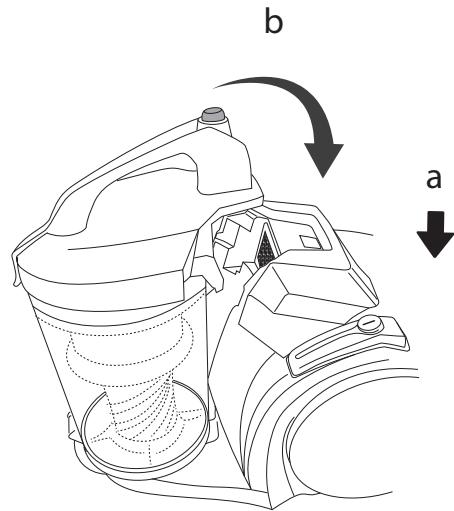


4

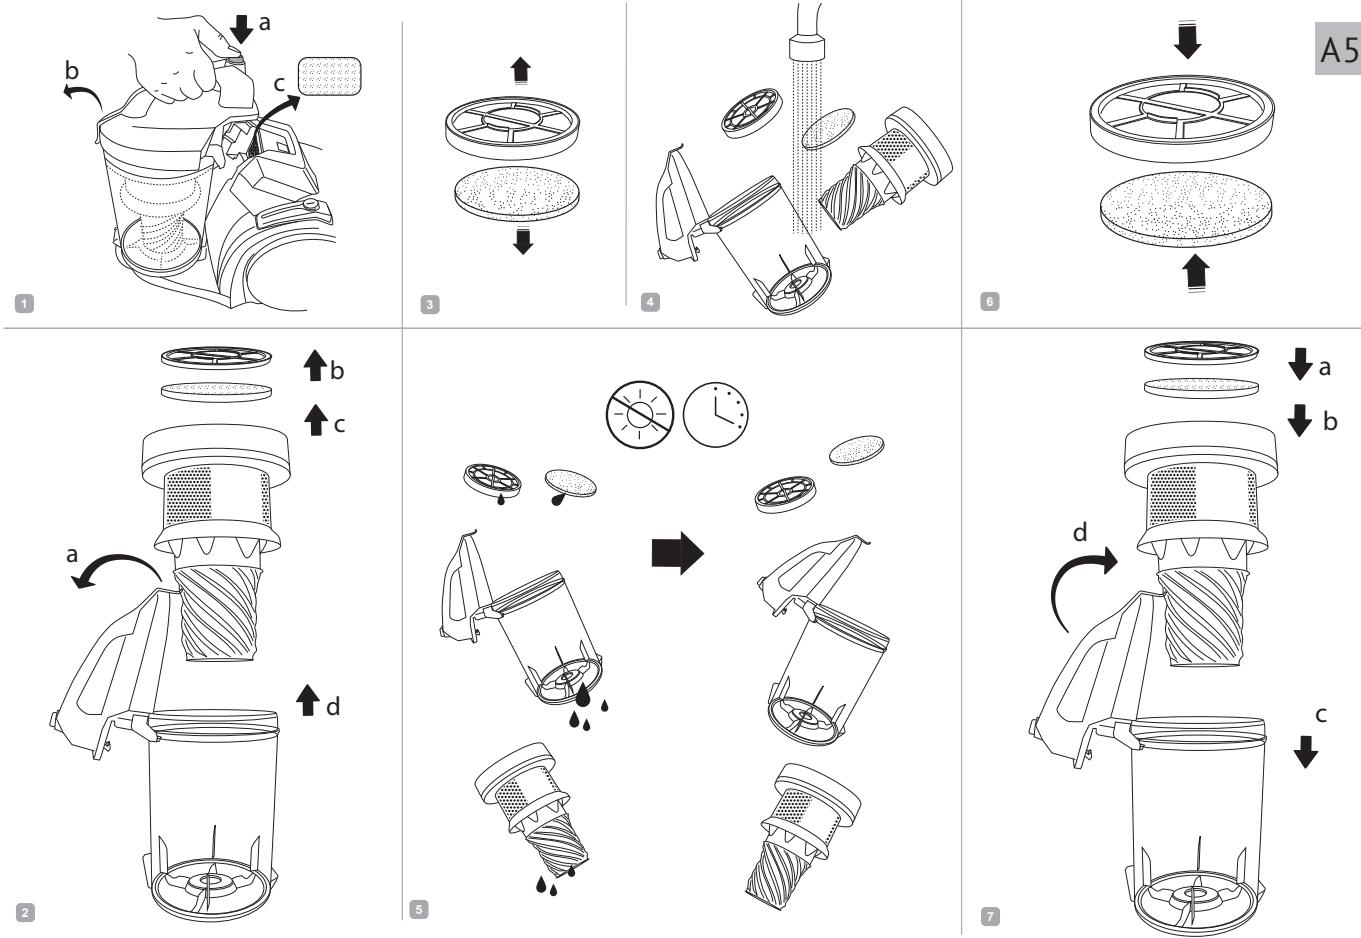


A6

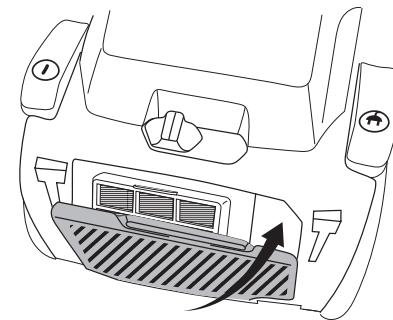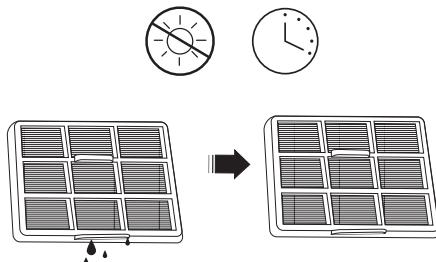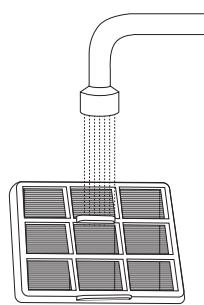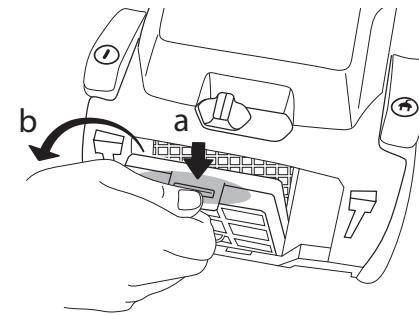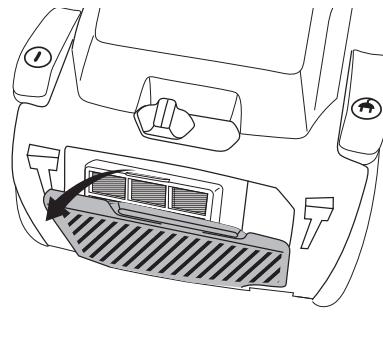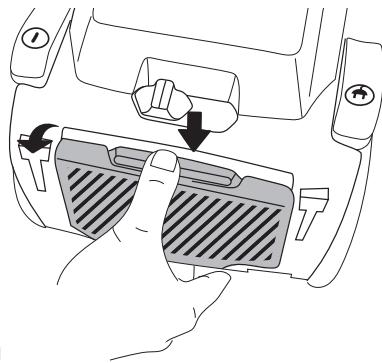


A7

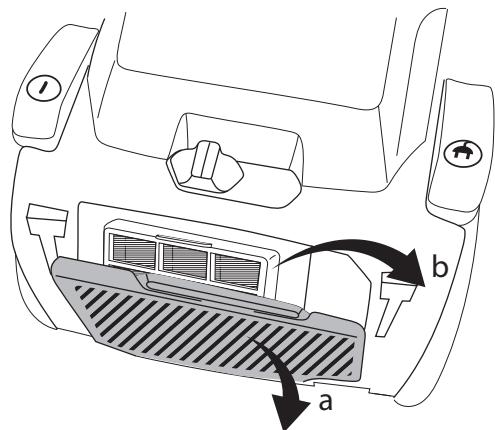


1

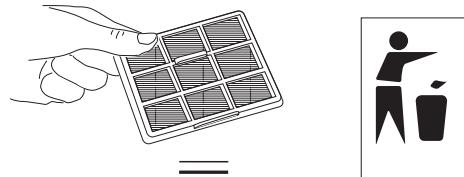

2

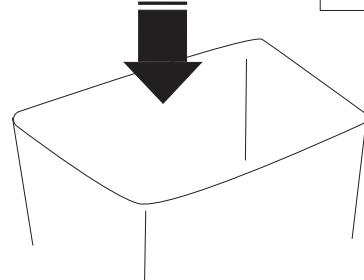

3

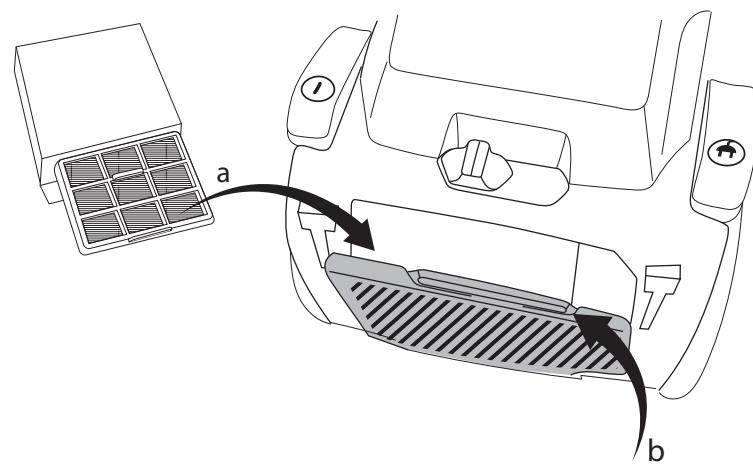

9

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос RV-C333 предназначен для удаления пыли с полов и мебели в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети электропитания.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не переносите прибор, удерживая его за кабель или шланг. Не закрывайте дверь при наличии кабеля или шланга в дверном проеме. Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасивания воздуха может привести к повреждению двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
2. На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворители и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т.п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не нахо-

дятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RV-C333
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....	2000 Вт
Максимальная мощность.....	2200 Вт
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Мощность всасывания	> 380 Вт
Система фильтрации.....	мультициклон 5+1
Системы защиты двигателя:	
• плавный пуск	
• отключение при перегреве	
Объем пылесборника.....	3 л
Уровень шума.....	<77 дБ
Класс выпускного HEPA-фильтра.....	H13
Модель HEPA фильтра	H13RV-C333
Тип HEPA-фильтра	моющийся
Регуировка мощности.....	есть
Автоматическая смотка электрошнура.....	есть
Радиус действия.....	8 м
Габаритные размеры.....	440 × 290 × 370 мм
Вес нетто.....	7,5 кг ± 3%
Длина электрошнура.....	5 м
Комплектация	
Пылесос	1 шт.
Щелевая насадка «2 в 1»	1 шт.
Гофрированный шланг	1 шт.
Щетка для мягкой мебели	1 шт.
Металлическая telescopicальная труба.1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Универсальная щетка «пол/ковер».....1 шт.	
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели (схема A1, стр. 4)

1. Кнопка открытия контейнера-пылесборника
2. Клавиша смотки шнура электропитания
3. Контейнер-пылесборник
4. Шнур электропитания
5. Ручка для переноски
6. Моторный фильтр
7. Регулятор мощности всасывания
8. Регулятор высоты телескопической трубы
9. HEPA-фильтр
10. Кнопка включения/выключения
11. Решетка HEPA-фильтра
12. Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника
13. Фильтр предварительной очистки
14. Входное отверстие
15. Кнопка открытия отсека моторного фильтра
16. Крепления для универсальной щетки «пол-ковер»
17. Колеса
18. Щелевая насадка «2 в 1»
19. Щетка для мягкой мебели
20. Гофрированный шланг
21. Регулятор мощности воздушного потока
22. Металлическая телескопическая трубка
23. Универсальная щетка «пол/ковер»

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят 3 насадки:

- универсальная щетка «пол/ковер» подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с коротким ворсом;
- щелевая насадка «2 в 1» подходит для очистки труднодоступных мест;

- щетка для мягкой мебели подходит для удаления пыли и шерсти животных с предметов интерьера.

Порядок сборки прибора см. на схеме A2 (стр. 5). Приступая к сборке пылесоса, убедитесь, что он отключен от электросети.

Порядок использования прибора см. на схеме A3 (стр. 5). Во избежание выхода из строя механизма сматывания электрошнура не вытягивайте его из корпуса дальше красной отметки.

Во время работы пылесоса мощность всасывания можно изменять с помощью регулятора мощности всасывания на корпусе прибора и регулятора мощности воздушного потока на ручке гофрированного шланга.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протирите корпус прибора, гофрированный шланг и металлическую телескопическую трубу мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать моторный блок, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

Порядок очистки пылесборника см. на схеме A4 (стр. 6).

Порядок очистки моторного фильтра и фильтра предварительной очистки см. на схеме A5 (стр. 7).

Порядок очистки и замены выпускного HEPA-фильтра см. на схемах A6 и A7 (стр. 8, 9).



Моторный фильтр и фильтр предварительной очистки очищайте не реже одного раза в месяц, очищайте пылесборник по мере заполнения. Периодически промывайте выпускной HEPA-фильтр под струей воды.

Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не менее 12 месяцев.

Допускается установка фильтра с маркировкой ЕРА, совместимого по форме и размерам с данной моделью.

Насадки протирайте влажной мягкой тканью или промывайте под струей воды, полностью просушите. Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор на включается	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Прибор самопроизвольно отключился	Переполнен пылесборник	Очистите пылесборник
	Засорены фильтры	Проведите очистку/замену фильтров
Прибор издает сильный шум	Частично засорены насадка, шланг или трубка	Удалите засоры



В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 3 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 4 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережете як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою пристрій для застосування в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Прилад не має залишатися без нагляду, поки він приєднаний до електромережі.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Не переносять прилад, утримуючи його за кabel або шланг. Не закривайте двері за наявності кабелю або шланга в дверному отворі. Не про-

тягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежите за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до поразки електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком остигнув. Чітко дотримуйтесь інструкцій по очищенню приладу.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів до моторного відсіку приладу. Не закривайте всмоктувальні отвори. Блокування всмоктування повітря може привести до пошкодження двигуна.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або помінати його під струмінь води!

Заборонено експлуатацію приладу в таких випадках:

- У приміщеннях із підвищеною вологістю. Існує небезпека короткого замикання, виходу з ладу двигуна.
- На відкритому повітрі – потрапляння вологи або сторонніх предметів усередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Поблизу токсичних і легкозаймистих речовин, у приміщеннях із високою концентрацією пари горючих речовин (фарби, розчинника тощо) або горючого пилу. Існує небезпека вибуху або пожежі.
- Заборонено підносити всмоктувальну насадку до будь-яких ділянок тіла або одягу. Необережне використання може привести до серйозних травм.
- Заборонено всмоктувати розжарену або захололу золу, вугілля, а також непогашені недопалки від сигарет, сміття, що тліє або горить. Засмічення може привести до спалаху.

- Заборонено всмоктувати будь-які рідини, а також прибирати вологі поверхні - мокрі підлоги або килими. Потрапляння вологи всередину може привести до суттєвого пошкодження пилососа.
- Заборонено всмоктувати порошки для заправки картриджів (тонерів) копіювальних апаратів і принтерів, борошно й інші дрібнодисперсні сипкі речовини, а також будівельний пил, частки штукатурки, гіпсу, бетону або цементу. Існує небезпека засмічення фільтрів або пошкодження двигуна.
- Заборонено всмоктувати гострі предмети: цвяхи, бітне скло тощо. Можливе пошкодження пилозбирача та фільтрів.
- Забороняється експлуатація приладу з помітними пошкодженнями на корпусі або шнурі електро живлення, після падіння або у разі виникнення неполадок у роботі. У разі виникнення будь-яких несправностей відключіть прилад від електромережі та зверніться до сервісного центру.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або недолік досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без додаткового нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконувати авторизований сервіс-центр. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RV-C333
Напруга.....	220-240 В, 50 Гц
Номінальна потужність	2000 Вт
Максимальна потужність	2200 Вт
Захист від ураження електро струмом.....	клас II
Потужність всмоктування	> 380 Вт
Система фільтрації.....	мультициклон 5+1
Системи захисту двигуна:	
• плавний пуск	
• вимкнення у разі перегрівання	
Об'єм пилозбирача	3 л
Рівень шуму.....	<77 дБ
Клас випускного НЕРА-фільтра.....	H13
Модель НЕРА-фільтра.....	H13RV-C333
Тип НЕРА-фільтра.....	такий, що міститься
Регульовання потужності.....	є
Змотування електрошнуря	автоматичне
Радіус дії	8 м
Габаритні розміри.....	440 × 290 × 370 мм
Вага нетто (повна комплектація).....	7,5 кг ± 3%
Довжина шнура	5 м

Комплектація

Пилосос.....	1 шт.
Гофрований шланг.....	1 шт.
Металева телескопічна труба	1 шт.
Універсальна щітка «підлога/килим»	1 шт.
Шілинна насадка «2 в 1».....	1 шт.
Щітка для м'яких меблів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Кнопка відкриття пилозбирача | 7. Регулятор потужності всмоктування |
| 2. Кнопка автоматичного змотування електрошнуря | 8. Регулятор висоти телескопічної трубки |
| 3. Контейнер-пилозбирач | 9. НЕРА-фільтр |
| 4. Електрошнур | 10. Кнопка увімкнення/вимкнення |
| 5. Ручка для перенесення | 11. Решітка НЕРА-фільтра |
| 6. Моторний фільтр | 12. Кнопка від'єднання пилозбирача |

13. Фільтр попереднього очищення
14. Вхідний отвір
15. Кнопка відкриття відсіку моторного фільтру
16. Кріплення для універсальної щітки «підлога/килим»
17. Колеса
18. Щілинна насадка «2 в 1»
19. Щітка для м'яких меблів
20. Гофрований шланг
21. Регулятор сили повітряного потоку
22. Металева телескопічна труба
23. Універсальна щітка «підлога/килим»

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

! Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус пристрій вологою тканиною та дайте йому висохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання пристрій, очистіть його.

Перед використанням переконайтесь, що зовнішній видимі внутрішні частини пристрій не мають пошкоджень, сколів і інших дефектів.

Переконайтесь в правильності встановлення всіх елементів, перш ніж знову використовувати пилосос. Пилосос можна користуватися лише в складеному вигляді.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

До комплекту поставки пристрій входять 3 насадки:

- універсальна щітка «підлога/килим» підходить для очищення підлог з гладким покриттям або килимового покриття з коротким ворсом;
- щілинна насадка «2 в 1» підходить для очищення важкодоступних місць;
- щітка для м'яких меблів підходить для видалення пилу та шерсті тварин із предметів інтер'єру.

Порядок складання пристрій див. на схемі A2 (стор. 5). Порядок використання пристрій див. на схемі A3 (стор. 5). Щоб уникнути виходу з ладу механізму змотування електрошнуря, не витягуйте його з корпусу далі червоної позначки. Під час роботи пилососа потужність всмоктування можна змінювати за допомогою регулятора потужності всмоктування на корпусі пристрій та регулятора потужності повітряного потоку на ручці гофрованого шланга.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очищення пристрій, переконайтесь, що він відключений від електромережі. Протирайте корпус пристрій, гофрований шланг та металеву телескопічну трубу вологою м'якою тканиною.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати моторний блок, штепсель та шнур електроживлення під струмінь води або занурювати їх у воду, а також використовувати для очищення пристрій будь-які хімічно агресивні або абразивні речовини.

Порядок очищення пилозбирача див. на схемі A4 (стор. 6).

Порядок очищення моторного фільтра та фільтра попереднього очищення див. на схемі A5 (стор. 7).

Порядок очищення та заміни випускного HEPA-фільтра див. на схемі A6 і A7 (стор. 8, 9).



Моторний фільтр і фільтр попереднього очищення очищайте не рідше ніж раз на місяць, очищуйте пилозбирач у міру заповнення. Періодично промивайте випускний HEPA-фільтр під струменем води.

Ресурс роботи HEPA-фільтра становить не менше ніж 12 місяців.

Допускається встановлення фільтра з маркуванням EPA, сумісного за формою та розмірами з даною моделлю.

Насадки протирайте вологою м'якою тканиною або промивайте під струменем води, повністю просушіть. Переконайтесь в правильності встановлення всіх елементів, перш ніж знову використовувати пилосос.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини пристрій. Зберігайте пристрій у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних пристрій і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати пристрій механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрію та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку пристрій від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
Прилад не працює	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть пристрій до електромережі
	Несправна електрична розетка	Увімкніть пристрій у справну розетку
Під час роботи потужність всмоктування помітно знизилася, з'явився сильний шум або пристрій мимовільно вимкнувся	Пилозбирач переповнений	Очистіть пристрій (див. розділ «Догляд за пристрією»)
	Фільтри засмічені	
	Насадка, телескопічна труба або гофрований шланг засмічені	



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 3 роки з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спричинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі ліл підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо).

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу становить 4 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан- арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, оғистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүінің номиналды кернеуіне сәйкес келеттін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс.
- Құралды қолданғаннан кейін, сондай-ақ тазартқаннан кейін ажыратып отырыңыз. Электр сымын сымынан емес, штепселинен үстай отырып шығарыңыз.
- Құралды сымынан немесе құбыршегінен үстай отырып тасымалдаңыз. Есік ойында құбыршек немесе сымы болған кезде есікті жаппаңыз. Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 **ECTE САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін қауаларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанақына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың тусуіне жол берменіз. Сорып алатын қуыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бүфаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкеліу мүмкін.

 **Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Құралды пайдалануға келесі жағдайларда ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

1. Ұлғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа түйікталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы түркійнің ішіне тусуі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкеліу мүмкін.
3. Улы және тез жаныш заттардың жаңында, жанаң жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.) немесе жағар май шаңы. Әртүр немесе жарылыс қаупі болады.
- Кім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырмасын жақында туға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Абайlamай пайдалану курделі жарақаттарға әкеліу мүмкін.
- Қызған немесе сұыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықырп немесе жаңып жатқан қоқысты соруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
- Кез келген сұйықты соруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, сондай-ақ ылғалды беттердің ылғалды едөндер немесе кілемдерді. Ұлғалдың ішкі жағына тусуі шаң-сорғыштың сынуына алып келу мүмкін.

- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған үнтақтар, үн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылым шаңы, сылақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалу немесе сұзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т.с. Шаң жинағыштар мен сұзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін электр қуат беру сымы немесе түркіндағы көзге көрінетін зақымдарымен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды электр желісінен ажыратызыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспалты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспалтес, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жаракат пен мүлік зақымдануына әкеліп соктыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі RV-C333
Кернеу	220-240 В, 50 Гц
Номиналды қуаты	2000 Вт
Максималды қуаты	2200 Вт
Электр тоғына ұшыраудан корғаныс	II дәреже
Сору қуаты	> 380 Вт
Фильтрлеу жүйесі	мультициклон 5+1
Қозғалтқыштың қорғаныс жүйесі:	
• әкырын іске қосу	
• қызын кеткен үақытта ажырату	
Шаң жинағыш ауқымы 3 л
Шу деңгейі	<77 дБ
НЕРА сұзгіштің класы	H13
НЕРА сұзгіштің үлгісі H13RV-C333
НЕРА сұзгіштің түрі жуылатын
Қуатын реттеу бар
Электрсұмын орау автоматты
Әрекет ету радиусы 8 м
Габаритті өлшемдер 440 × 290 × 370 мм
Таза салмақ (толық жинақта) 7,5 кг ± 3%
Электр сымының ұзындығы 5 м

Жинағы

Шансорғыш 1 дана	Жарықты қондырма «1 ішінде 2» 1 дана
Гофрирленген құбыршек 1 дана	Жұмысқа жиһазға үшін қылشاқ 1 дана
Метал телескоптық құбыр 1 дана	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана
«Еден/кілем» әмбебап қылشاқ 1 дана	Сервисті кітапшасы 1 дана

Өтірішүүс осылайдағы өзгерістер туралы көсімша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Шаңға арналған контейнерді ашуға арналған батырмасы
2. Электрсұмын автоматты орау батырмасы
3. Шаң жинағыш-контейнер
4. Электрсұмы
5. Тасымалдауға арналған тұтқа
6. Моторлы сұзғі
7. Сорып алу қуатын реттеіш
8. Телескопты түткітіп биіктігін реттеіш
9. НЕРА-сұзгісі
10. Құралды қосу/ажырату батырмасы
11. НЕРА-сұзгісінің торы
12. Шаң жинағышты ажырату батырмасы
13. Алдын ала тазару сұзгісі
14. Кіріс куысы
15. Моторлы сұзгіштің ашылуының бөлік батырмасы
16. «Еден/кілем» әмбебап қылشاқ арналған бекітпе
17. Дөнгелектер
18. Жарықты қондырма «1 ішінде 2»

19. Жұмсақ жиһазға үшін қылشاқ
20. Гофрленген күбышек
21. Ая ағынының қүшін реттегіш
22. Метал телескопты құбыр
23. Әмбебап «еден/кілем» қылшақ

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескерметтің жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымың сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегендег 2 сағат бөлме температурасында ұстаса қажет.

Кұралдың корпусын ылғалды матамен сұртің де құргатыңыз. Бөтен істі болдырмай үшін, құралды алғашқы рет пайдалану кезінде оны тазалаңыз.

Пайдалану алдында құралдың сыртың және көрініп тұратын ішкі бөліктепе зақымдануының, сыйығының және басқа ақауларының болмауына көзінізді жеткізуіз.

Шансорғышты пайдалануды бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіңіз. Шансорғышты тек жинаулы күйінде ғана пайдалануға болады.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Кұралды жеткізу жиынтығына 3 қондырма кіреді:

- әмбебап «еден/кілем» қондырма амбебап щеткасы тегіс жабын немесе түгі қыска кілем жабынымен ендерді тазартуға жақсы келеді;
- жарықты қондырма «1 ішінде 2» тесікі бар қондырма қолжетімділігі қызын орындарды тазартуға жақсы келіседі;
- жұмсақ жиһазға арналған қондырма жиһаздардан жануар жүндөрі мен шанды кетіруге жақсы келеді.

Кұралды тазарту ретін **A2** сыйбанұсқасынан қарыңыз (5 бет).

Кұралды пайдалану реті **A3** сыйбанұсқасында (5 бет).

Электр сымын орау механизмінің істен шығуын болдырмау үшін оны түркінан қызыл белгісіне дейін тартаптыңыз.

Жұмыс кезінде шансорғыштың сору қуатын құралдың корпусындағы сору қуатын реттеуіш пен гофрленген шлангтың тұтқасындағы ая ағыны қуатын реттеуіш арқылы өзгертуге болады.

III. АСПАПТЫҢ КҮТИМІ

Кұралды тазалауга кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Кұралдың түркін мен гофрленген күбышек, телескопты құбыр жұмсақ матамен сұртіп отырыңыз.



Моторлы блок, айыр мен сымды су ағынының астына немесе суға салуға тыйым салынады, сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе абразивті заттарды құралды тазалау үшін қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Шаңжинағышты тазалау тәртібі **A4** сыйбасын қараңыз (6 бет).

Коғалтқыш сүзгісі мен алдын ала тазару сүзгісін тазалау тәртібі **A5** сыйбасын қараңыз (7 бет).

Тазарту тәртібі және шығатын НЕРА-сүзгіні ауыстыруды **A6** және **A7** сыйбасынан қараңыз (8, 9 бет).

i Коғалтқыш сүзгісі мен алдын ала тазарту сүзгісін айнала бір реттеп жи тазаламаңыз, шаңжинағышты толғанынан қараға тазалаңыз. Сыртқа шығаратын НЕРА-сүзгіні ағып түрған суға жуып алып тұрыңыз.

НЕРА-сүзгі жұмыссының ресурсы 12 айдан кем емес уақытты қурайды.

Осы үзінің өлшемі мен нысан бойынша сыйысымы ERA таңбалалумен сүзгінің орна-тылуына жол беріледі.

Саптамаларды жұмсақ, ылғал матамен сұртің де немесе ағып түрған суға жуып алып, то-лықтай құргатыңыз. Шансорғышты пайдалануды жаңартпас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдалануын алдында құралдың барлық бөліктепе тазалап, түгел құргатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тіkelей күн сәулелерден алыс сактаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкеліу мүмкін құралдың механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Аспап жұмыс істе-мейді	Құрал электр желісіне қосылмаған Электрлік розетка жұмыс іstemейді	Құралды электр желісіне қосының Құралды жұмыс істеп түрған розеткада қосыңыз
Жұмыс кезінде сору қуаты елеулі түрде төмөндейді, қатты ша-пайдада болды немесе күрал өздігінен ажы-ратылды	Шаң сорғыш шамадан артық толды Сүзгілер қоқыска толды Гофрленген күбышек немесе телеско-попты құбыр қоқыска толған	Құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 3 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен растилған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша ысқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңделмеген, бузылған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен катар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тоzuына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздыуыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сыйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 4 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануыш нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдірініз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанаңыз.

 Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l ca referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi considerabil durata de exploatare.

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent și grijos.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru daune cauzate de nerespectarea cerintelor tehnice de securitate și regulilor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric de pentru în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țără, camere de hotel, în menajere interioare în magazine, birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizare necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată ca încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu este responsabil pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta dispozitivul la o priză electrică, verificați dacă tensiunea ei coincide cu tensiunea nominală de alimentare a dispozitivului (vedeți caracteristicile tehnice sau tablă din fabrică a produsului).
- Folosiți un cablu prelungitor, calculat la necesarul de putere a dispozitivului. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la scurtcircuit sau incendiu de cablu.
- Dispozitivul nu trebuie să fie lăsat nesupravegheat până când este conectat la rețeaua de alimentare.
- Deconectați dispozitivul din priză după utilizare, și deasemenea în timpul curățării acestuia. Îndepărtați cablul cu mâinile uscate, ținându-l de priză, dar nu de cablu.
- Nu transportați dispozitivul, ținându-l de cablu sau furtun. Nu închideți ușa dacă există cablu sau furtun în ușă. Nu întindeți cablul de alimentare pe sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă că cablul electric nu s-a sucit și nu s-a îndoit, nu este în contact cu obiecte ascuțite, colțuri și margini de mobilier.



RETINETI: deteriorările aleatoare a cablului de alimentare electrică pot provoca defecte, care nu corespund condițiilor de garanție, precum și la soc electric. Cablul electric deteriorat necesită înlocuire de urgență în centru service.

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că el este deconectat de la priză și este complet răcit. Urmați strict instrucțiunile pentru curățarea aparatului.
- Nu permiteți pătrunderea elementelor străine în compartimentul motorului dispozitivului. Nu închideți orificiile de absorție. Blocarea absorției aerului poate duce la dereglerarea motorului.



SE INTERZICE de scufundat corpul aparatului în apă sau de-l pus sub jet de apa!

Este interzisă utilizarea dispozitivului în următoarele cazuri:

1. În încăperile cu umiditate ridicată. Există pericolul de scurt-circuit, care provoacă defectarea motorului.
2. În aer liber – umiditatea sau obiectele străine în interiorul carcasei dispozitivului pot duce la deteriorarea gravă a acestuia.
3. În apropierea substanelor toxice și inflamabile, în încăperile cu o concentrație mare de vaporii de substanțe inflamabile (vopsele, solventi și.m.d.) sau praf combustibil. Există pericolul de explozie sau foc.
- Este interzis de a aduce duza de aspirație la orice părți ale corpului sau îmbrăcăminte. Manipularea dură poate duce la răniri grave.
- Este interzisă de a aspira o cenușă fierbinte sau refrigerată, cărbuni, și deasemenea mucurile de tigară nestinse, gunoiul arzând sau mocnind. Blocajul poate provoca incendiu.
- Este interzis de a aspira orice lichide, și deasemenea de a curăța suprafețele umede – podelele umede sau covoarele. Umiditatea în interiorul aspiratorului poate provoca leziuni grave.
- Este interzisă aspirarea pulberii pentru reumplerea cartușelor (tonere) aparatelor copiatice și imprimantelor, făină și alte particule fine, și deasemenea

praf de construcții, particule de ipsos, gips, beton sau ciment. Există pericolul blocării filtrelor sau deteriorarea motorului.

- Este interzis să aspirați obiecte ascunse: cuie, sticlă spartă și.m.d. Este posibilă deteriorarea sacului de praf și filtrelor.
- Este interzis utilizarea dispozitivului cu deteriorări vizibile pe carcasa sau cablu de alimentare, după cădere sau la apariția unor defectuji în activitate. La apariția oricărui defectuji deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și adresați-vă la centrul de servicii.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (înclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesoriilor, precum și cu ambalaul de fabrică. Curiatarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheți de adulți.
- Se interzice repararea aparatului independent sau efectuarea modificărilor în structura acestuia. Repararea aparatului trebuie să fie efectuată exclusiv în centrul de service specializat autorizat. Reparația efectuată neprofesional poate duce la defectuji, leziuni și deteriorarea bunurilor.

STOP ATENȚIE! Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristici tehnice

Model RV-C333
Tensiune 220-240 V, 50 Hz
Putere nominală 2000 W
Putere maximă 2200 W
Protecția împotriva electrocutării clasa II
Puterea de absorbtie > 380 W
Sistem de filtrare Multi-ciclone 5+1
Sistemul de protecție al motorului:	
• pornire lină	
• deconectarea la supraîncălzire	
Volumul sacului de praf 3 l
Nivelul zgomotului <77 dB
Clasa filtrului HEPA H13
Model filtrului HEPA H13RV-C333
Tipul filtrului HEPA lavabil
Reglarea puterii este
Evacuarea cablului automat
Raza de acțiune 8 m
Mărimele gabaritului 440 × 290 × 370 mm
Masa netă (încărcare completă) 7,5 kg ± 3% kg
Lungimea cablului de alimentare 5 m

Completare

Aspirator 1 buc.	Accesoriu pentru spații înguste "2 în 1" ..1 buc.	
Furtun ondulat 1 buc.	Perie pentru mobilier moale 1 buc.
Hub telescopic metalică 1 buc.	Instrucțiuni de utilizare 1 buc.
Perie universală "podea/covor" 1 buc.	Carte de service 1 buc.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.

Construcția dispozitivului (schemă A1, pag. 4)

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Butonul de deschidere a containerului pentru praf | 9. Filtru HEPA |
| 2. Butonul de derulare automată a cablului | 10. Butonul conectării/deconectării |
| 3. Containerul colector de praf | 11. Grila HEPA-filtru |
| 4. Cablu de alimentare | 12. Butonul de deconectare al colectorului de praf |
| 5. Mâner de transportare | 13. Filtru preliminar de curățare |
| 6. Filtrul motorului | 14. Admisie |
| 7. Reglatorul puterii de absorbtie | 15. Butonul de deschidere al compartimentului filtrului motorului |
| 8. Ajustarea înălțimii a tubului telescopic | |

16. Echipamente de montaj pentru perie universală "podea/covor"
17. Roti
18. Accesoriu pentru spații înguste "2 în 1"
19. Duza pentru mobilier moale
20. Furtun ondulat
21. Regulator al puterii debitului de aer
22. Tub telescopic metalică
23. Perie universală "podea/covor"

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesoriile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promovaționale.

- ⚠ Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicator ale (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui!**
- După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin de 2 ore înainte de conectare.

Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru evitarea apariției unui miros străin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale aerogrillului universal nu au deteriorări, spargeri și alte defecți. Asigurați-vă în corectitudinea instalării tuturor elementelor, înainte de a utiliza aspiratorul. Puteți utiliza aspiratorul numai asamblat.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

În setul furnizat al dispozitivului intră 3 duze:

- perie universală "podea/covor" se potrivit pentru curățarea podeelor cu un strat neted sau covoarelor cu păr scurt;
- accesoriu pentru spații înguste "2 în 1" se potrivit pentru curățarea locurilor greu accesibile;
- duza pentru mobilierul moale se potrivit pentru eliminarea prafului și blânilor animalelor de pe obiectele din interior.

Ordinea asamblării dispozitivului urmăriți pe schema A2 (pag. 5). Ordinea utilizării dispozitivului urmăriți pe schema A3 (pag. 5). Pentru a evita defectarea mecanismului de derulare a cablului de alimentare nu-l trageți din carcasa mai mult de marcajul roșu.

În timpul funcționării aspiratorului puterea de aspirare poate fi schimbată cu ajutorul regulatorului puterii de aspirare pe carcasa dispozitivului și regulatorul puterii fluxului de aer pe mânerul furtunului ondulat.

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă, că este deconectat de la sursa de alimentare. Ștergeți carcasa dispozitivului, furtun ondulat și tub telescopic cu o cârpă moale umedă.



SE INTERZICE să punete unitatea motorului, plugul și cablul de alimentare sub jetul de apă sau să le scufundați în apă, și deasemenea să utilizați pentru curățarea dispozitivului oricare produse chimice agresive sau abrazive.

Ordinea curățării sacului de praf urmăriți pe schema A4 (pag. 6).

Ordinea curățării filtrului motorului și filtrului preliminar de curățare urmăriți pe schema A5 (pag. 7).

Ordinea curățării și schimbarea HEPA-filtrului de evacuare urmăriți pe schemele A6 și A7 (pag. 8, 9).



i Filtrul motorului și filtrul preliminar de curățare curățați-le cel puțin o dată pe lună, goliti sacul de praf atunci când acesta este umplut. Periodic spălați filtrul de evacuare HEPA sub jet de apă.

Durata de activitate a filtrului HEPA constituie nu mai puțin de 12 luni.

Se permite instalarea filtrului etichetat cu EPA, compatibil după formă și parametri cu modelul dat.

Ștergeți duzele cu o cârpă umedă moale sau spălați-le sub jetul de apă, uscați-le în totalitate. Asigurați-vă în corectitudinea instalării tuturor elementelor, înainte de a relua utilizarea aspiratorului.

Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauze posibile	Metoda de înălțare
Dispozitivul nu funcționează	Dispozitivul nu este conectat la rețeaua electrică Priza electrică nu este în stare de funcționare	Conectați dispozitivul la rețeaua electrică Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare
În timpul activității puterea de absorție a scăzut semnificativ, a apărut un zgomot puternic sau dispozitivul s-a oprit spontan	Sacul de praf este supraîncărcat Filtrele sunt înfundate Duza, tubul telescopic sau furtunul ondulat sunt înfundate	Efectuați curățarea dispozitivului (urmăriți secțiunea "Îngrijirea dispozitivului")



În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centrul de servicii autorizat.

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 3 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să eliminate, prin reparații, înlocuire de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrica, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnătura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezența garanție este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura naturală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc.).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vînzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboli indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului.

Durata de viață a aparatului stabilită de producător este de 4 ani de la data achiziției, cu condiția că exploatarea produsului se face în conformitate cu prezența instrucțiune și standardele tehnice aplicabile.

Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul casnic.



Производитель: «Глаур Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжун Сямейлин Футъян, Шенъжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, LLC Уан Коммерс Глаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RV-C333-CIS-UM-2